


K11SF1523RF940DWW



KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA W/W

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001te recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degré IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 712 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.474 lm	°K :	4000
Plum:	13,9W	IRC :	90
Efficacité:	106 lm/w	R9 :	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	13W		

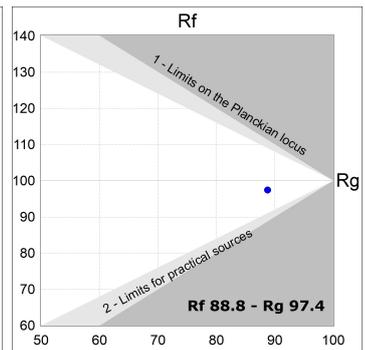
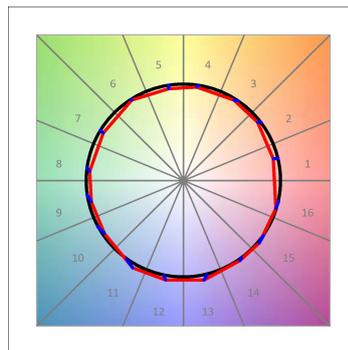
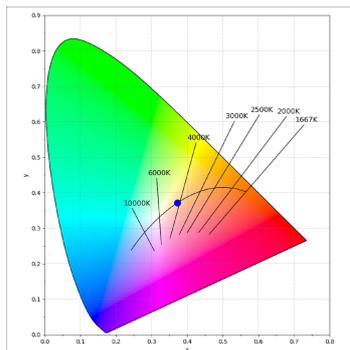
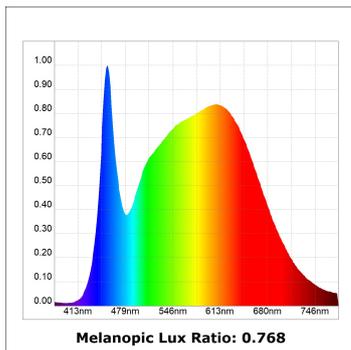
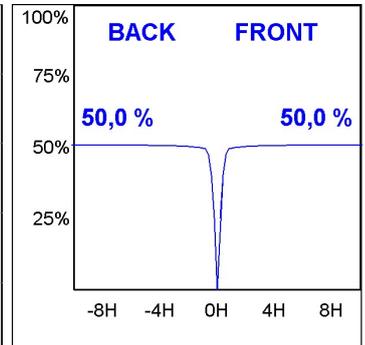

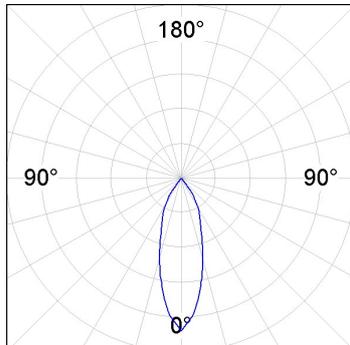
Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF1523RF940DWW

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF1523RF940DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2200 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 99 100 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH