

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1523RW930DWW

- KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH



Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.318 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	94,8 lm/w	R9:	53
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Regulable DALI



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RW930DWW

KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

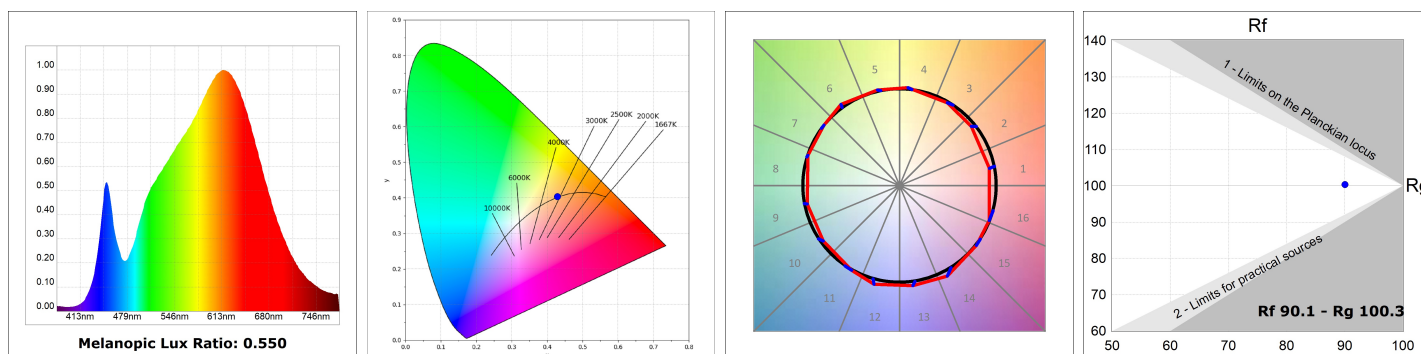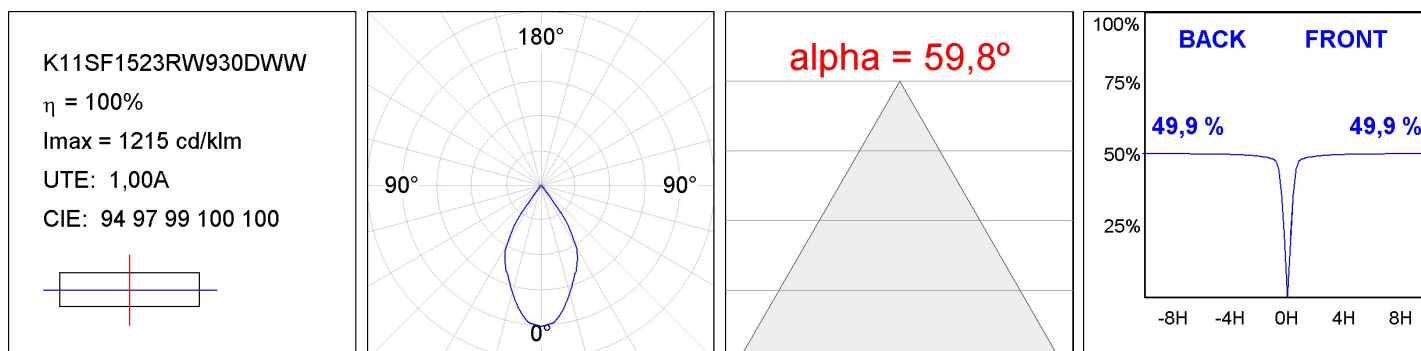

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH