

[K11SF1523RW940DMW](#)

- KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Poids: 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	1.406 lm	°K :	4000
Plum:	13,9W	IRC :	90
Efficacité:	101,1 lm/w	R9 :	65
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF1523RW940DMW **KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

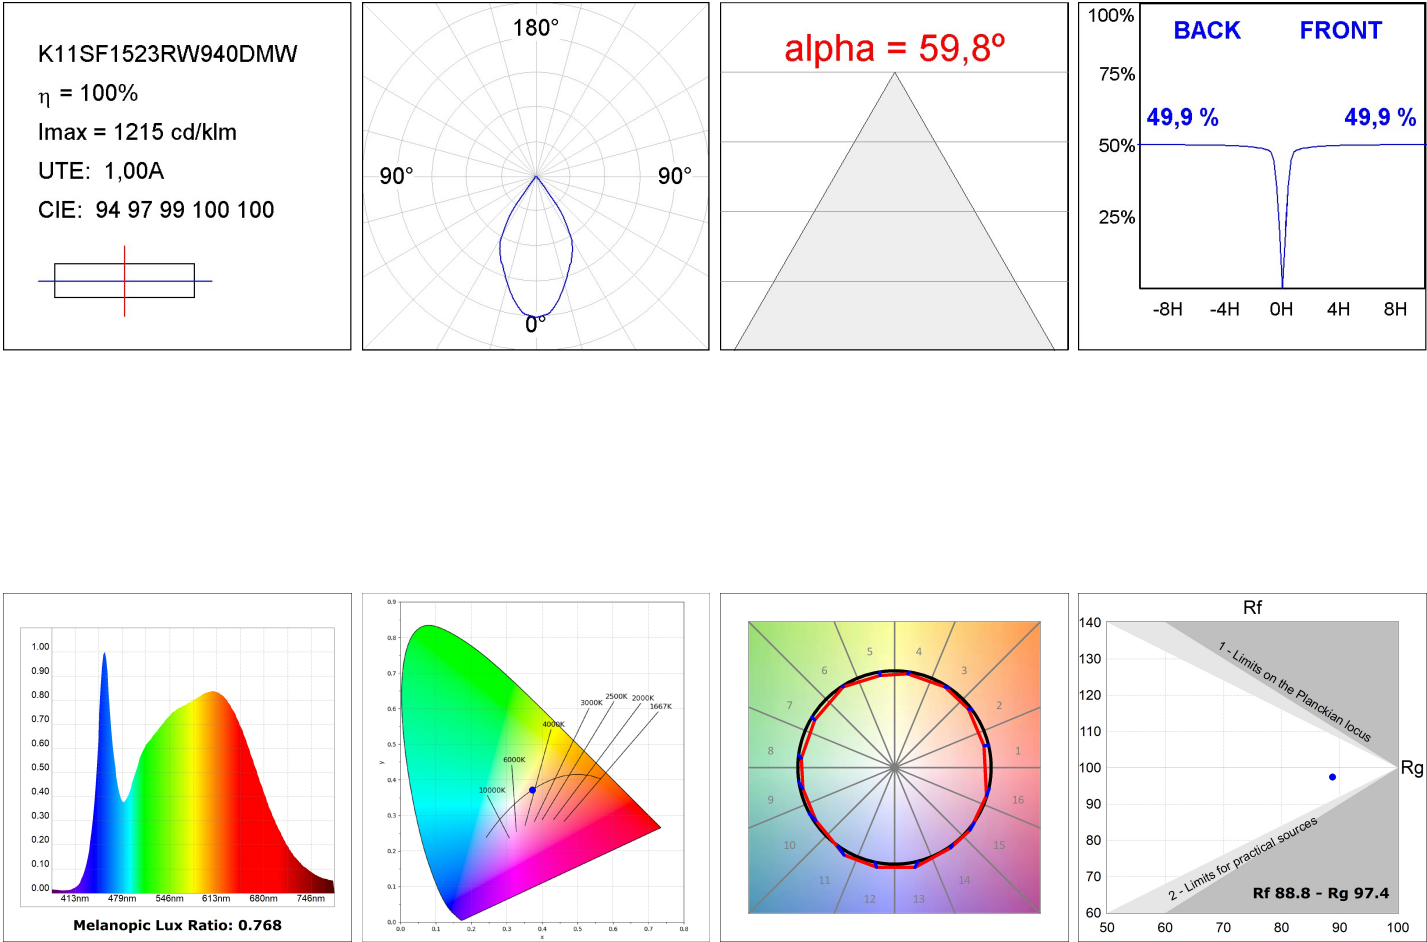

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH