

[K11SF1523RW940NBW](#)- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH

Descripción:**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.299 lm	K:	4000
Plum:	14,1W	IRC:	90
Eficacia:	92,1 lm/w	R9:	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	13W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RW940NBW

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

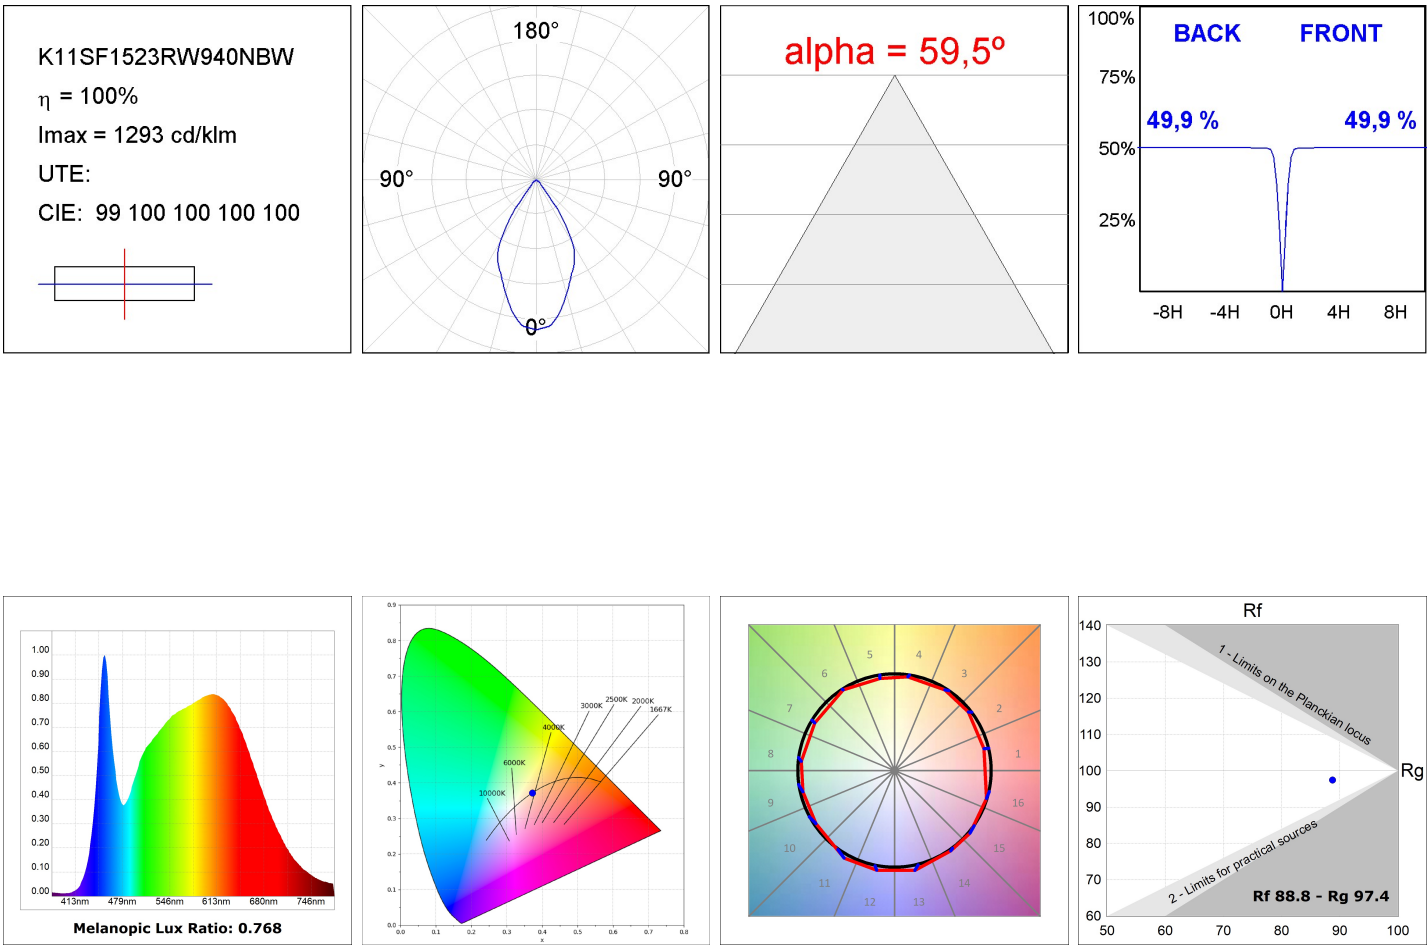

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH