

K11SF1540OP927NMW



KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 498 g


Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.135 lm	K:	2700
Plum:	13,7W	IRC:	90
Eficacia:	82,9 lm/w	R9:	62
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

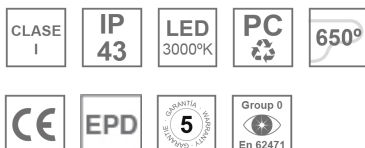









Opciones Personalizables:



K11SF1540OP927NMW

KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

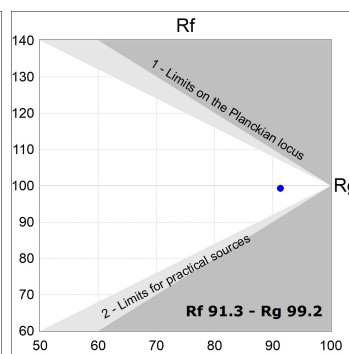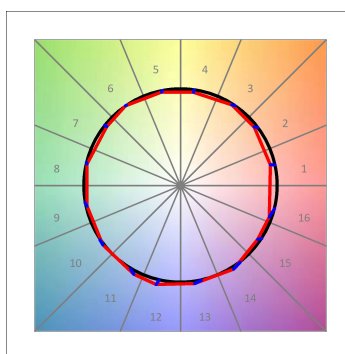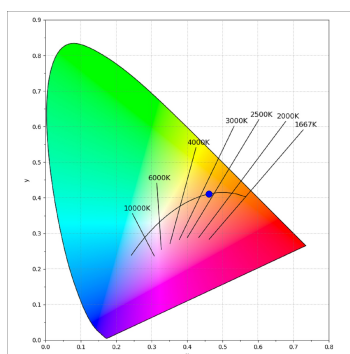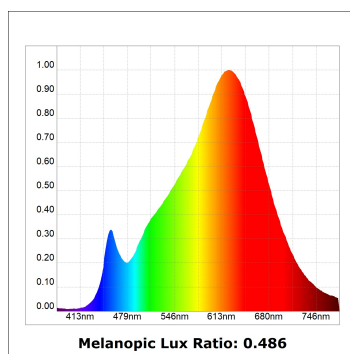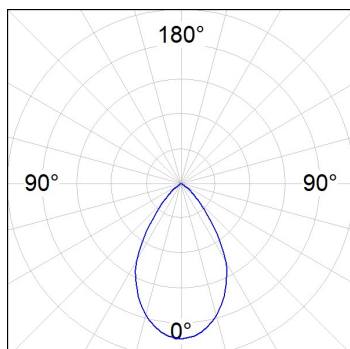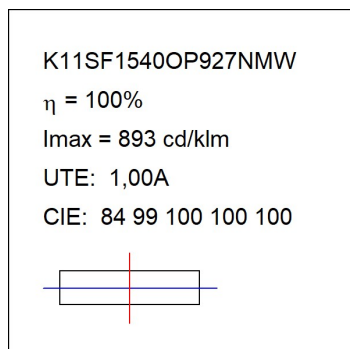

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH