


K11SF1540OP927NMW



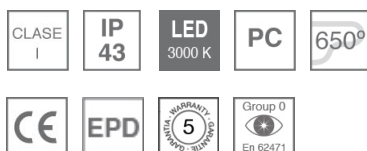
## KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate**Poids:** 498 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.135 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	82,9 lm/w	<b>R9 :</b>	62
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11SF1540OP927NMW**

**KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF1540OP927NMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 893 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 84 99 100 100 100

