

# KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP927NWW



## KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP WH/WH


### Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 498 g


**Instalación:** Superficie



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.163 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	84,9 lm/w	<b>R9:</b>	61
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	12W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

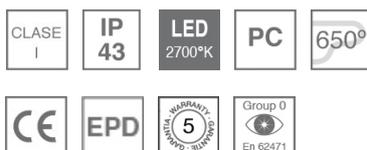

### Opciones Personalizables:

