


K11SF1540OP940DWB



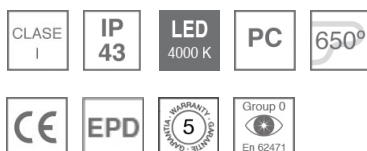
KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/BK

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/BK. de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate blanc et film optique. Dissipateur en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 3000K, CRI90 et équipement électronique DALI intégré. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 498 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.330 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	97,1 lm/w	<b>R9 :</b>	66
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11SF1540OP940DWB**

**KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/BK**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF1540OP940DWB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 787 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 76 93 99 100 100

