Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP940DWW

KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 720 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.330 lm	**K:**	4000
Plum:	13,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	97,1 lm/w	**R9:**	66
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540OP940DWW **KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1540OP940DWW

η = 100%

Imax = 787 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 76 93 99 100 100



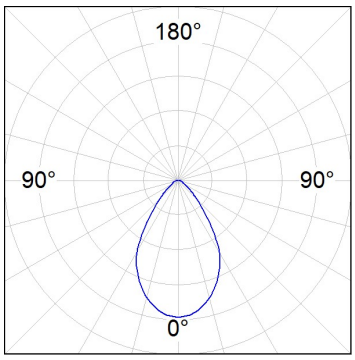

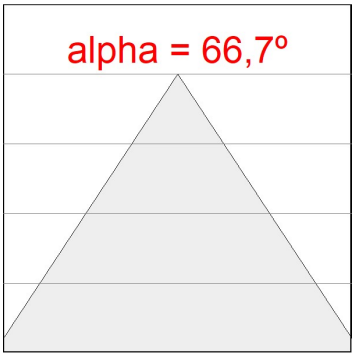

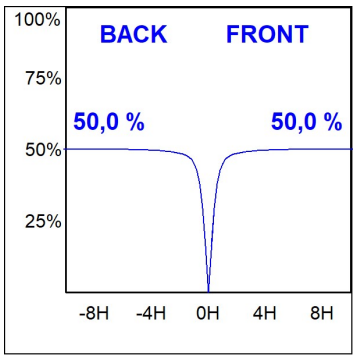



Melanopic Lux Ratio: 0.750

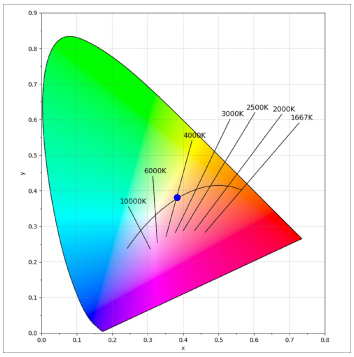

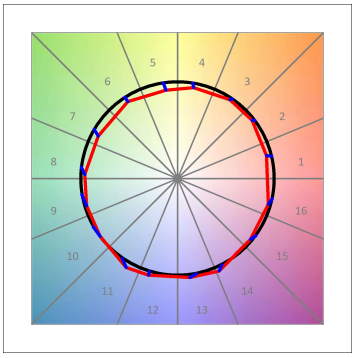

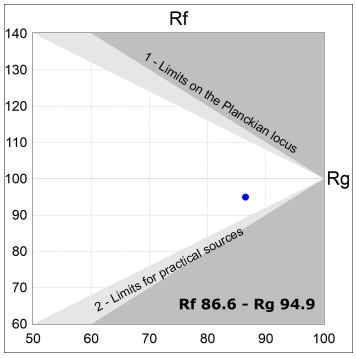

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH