

K11SF1540PWB3NRB




KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/BK

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 498 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	971 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	95
Eficacia:	69,8 lm/w	R9:	99
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	60.000 L80 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	11,8W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

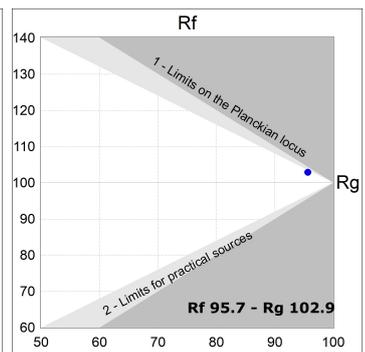
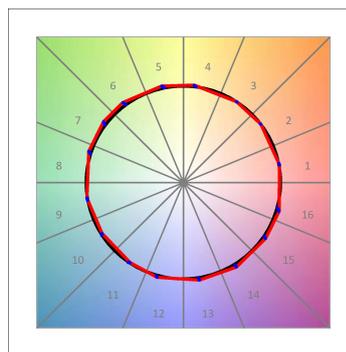
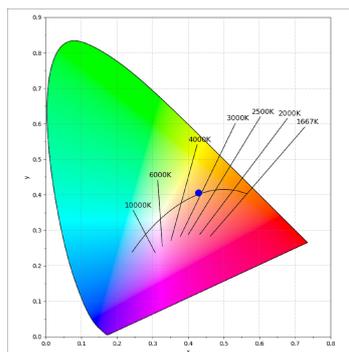
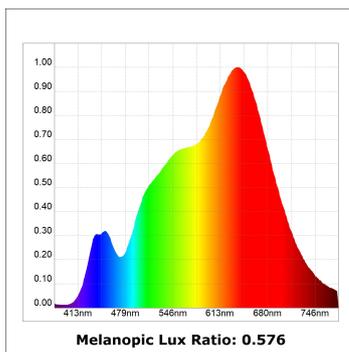
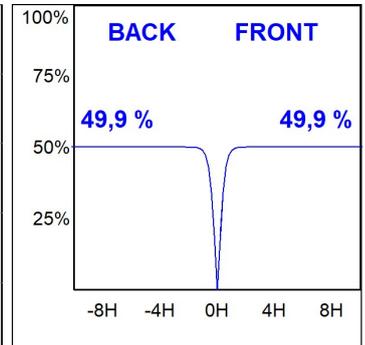




K11SF1540OPWB3NRB

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1540OPWB3NRB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1040 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 89 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH