


K11SF1540OPWB3NRW



KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 498 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	971 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	95
Eficacia:	69,8 lm/w	R9:	99
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	60.000 L80 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	11,8W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



K11SF1540OPWB3NRW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

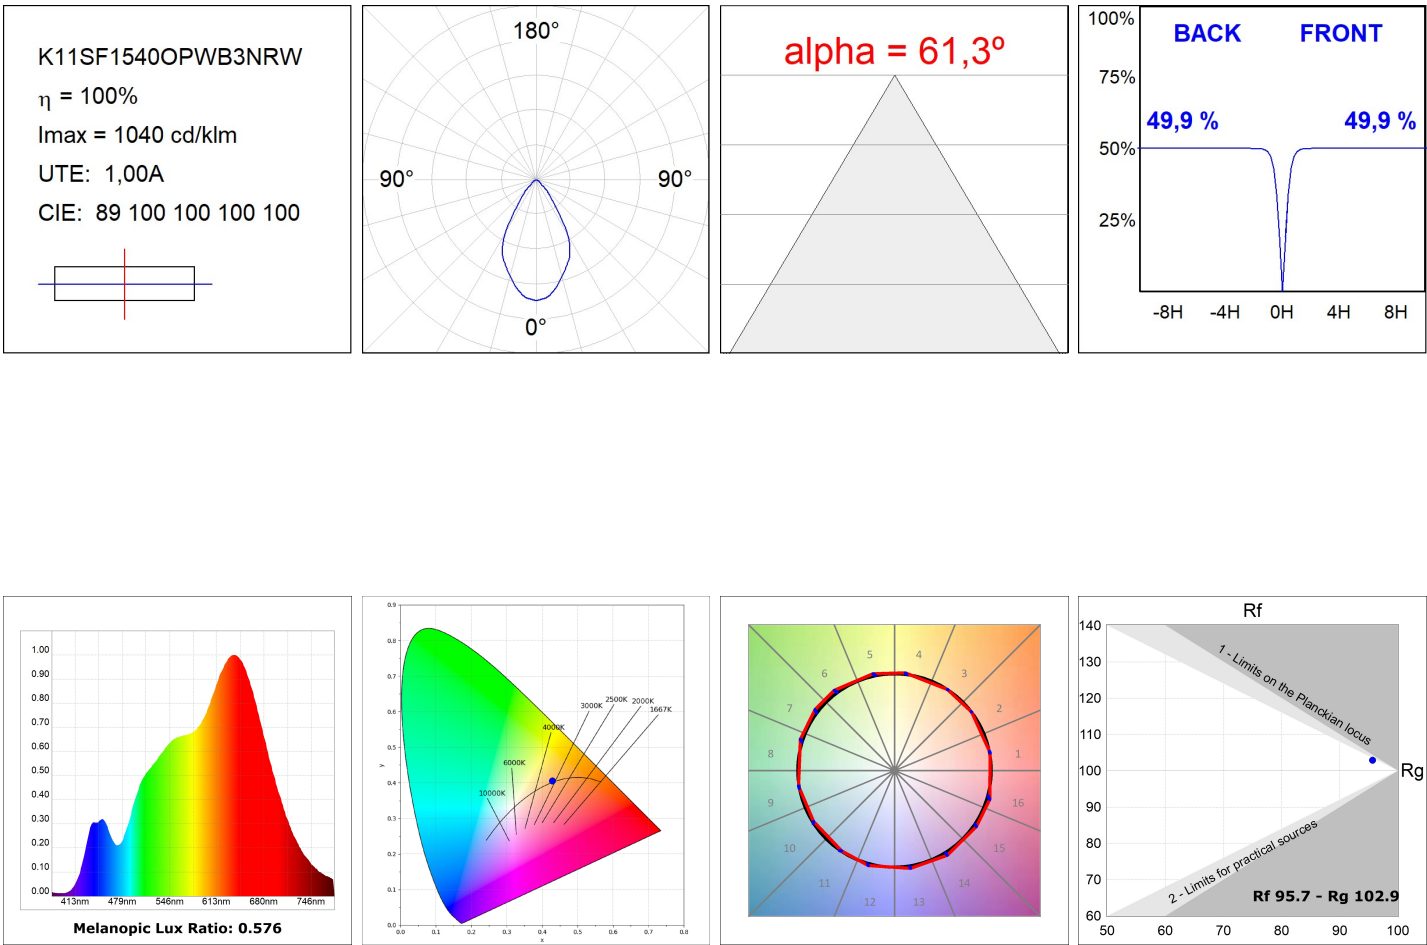

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH