


K11SF1540PWB3NRW



KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 3000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 498 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	971 lm	°K :	3000
Plum:	13,9W	IRC :	95
Efficacité:	69,8 lm/w	R9 :	99
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	60.000 L80 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	11,8W	Équipement:	Électronique

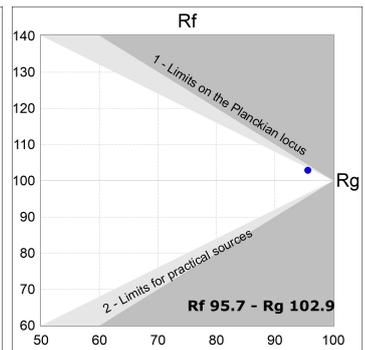
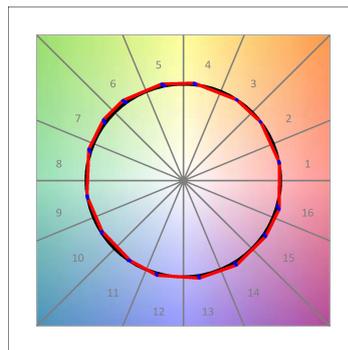
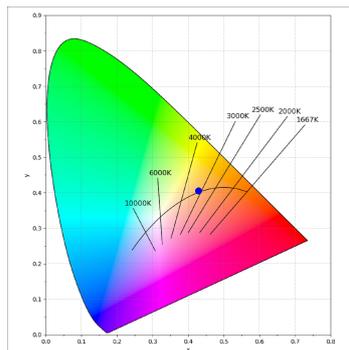
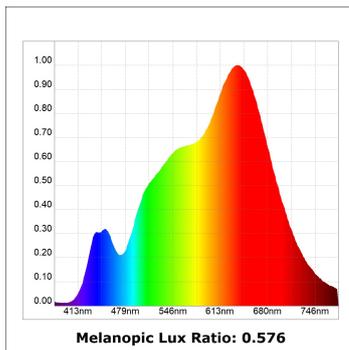
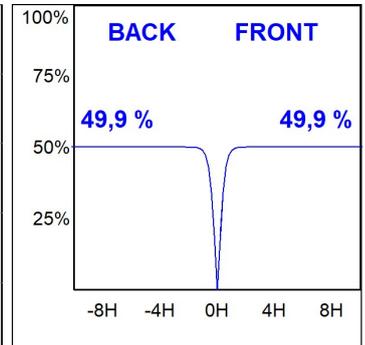


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF1540OPWB3NRW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF1540OPWB3NRW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1040 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 89 100 100 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH