


K11SF2023RF830NBB

**KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/BK****Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001 te recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur en aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 502 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.549 lm	°K :	3000
Plum:	14,1W	IRC :	80
Efficacité:	109,8 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2023RF830NBB KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

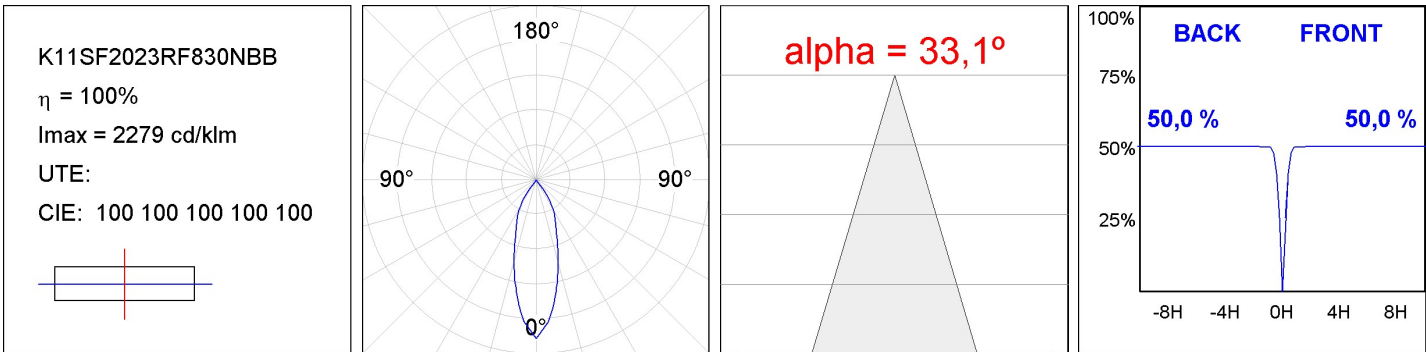

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH