

[K11SF2023RF840DWB](#)

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA W/B

Description:**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.692 lm	°K :	4000
Plum:	13,9W	IRC :	80
Efficacité:	121,7 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	13W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

K11SF2023RF840DWB **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA W/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

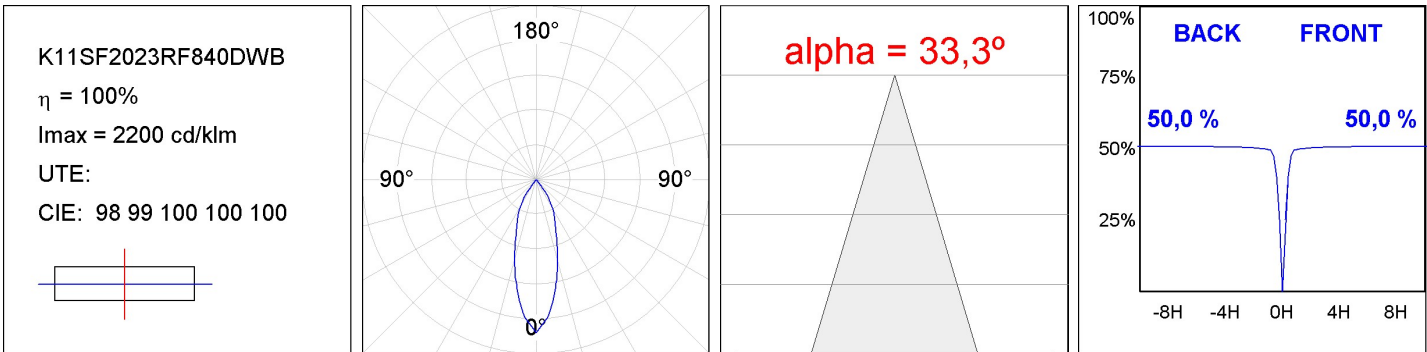

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH