

K11SF2023RF927NWW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.815 lm	K:	2700
Plum:	21,6W	IRC:	90
Eficacia:	84 lm/w	R9:	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	13W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF2023RF927NWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

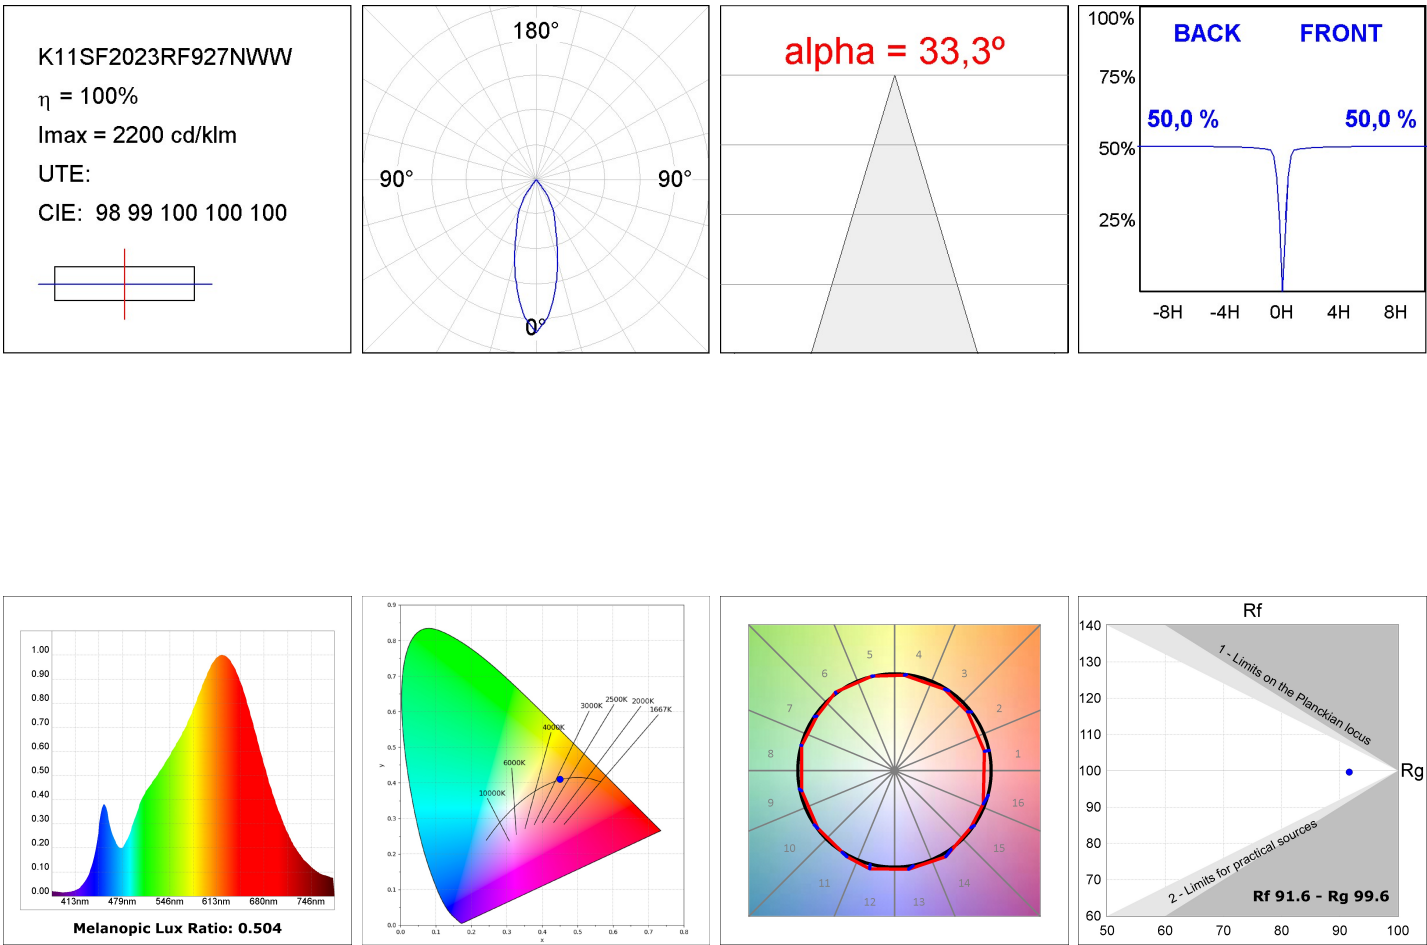

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH