

K11SF2023RF930NMW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 502 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.893 lm

°K : 3000

Plum: 21,6W

IRC : 90

Efficacité: 82,6 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Type: COB

Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 13W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF2023RF930NMW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

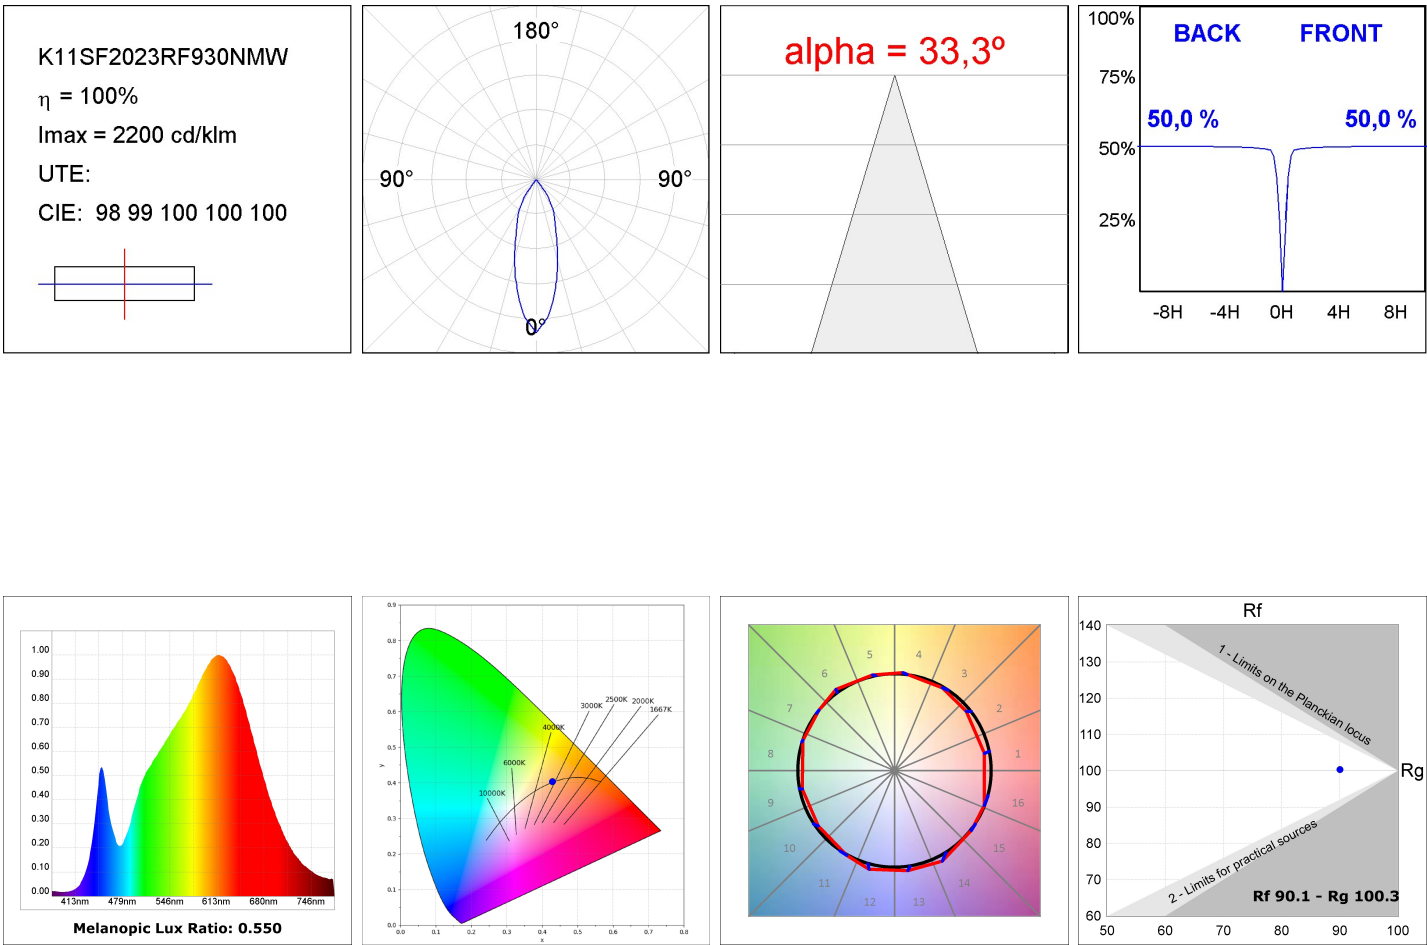

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH