

[K11SF2023RF940NBW](#)

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 502 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.903 lm	°K :	4000
Plum:	21,6W	IRC :	90
Efficacité:	100,9 lm/w	R9 :	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SF2023RF940NBW KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

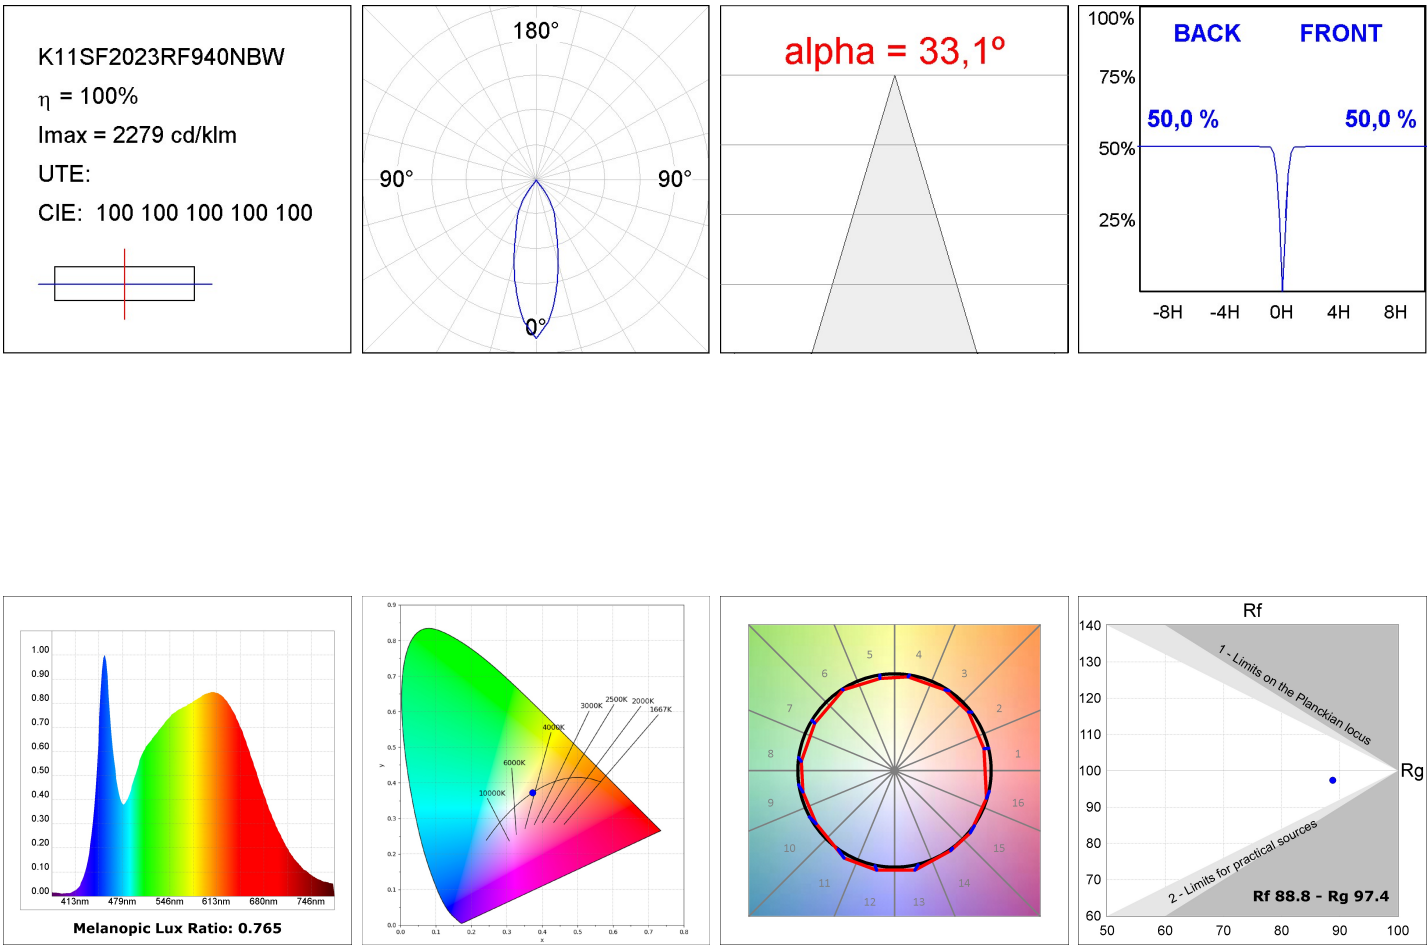

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH