

[K11SF2023RF940NWW](#)

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH

Descripción:**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 502 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.019 lm	K:	4000
Plum:	21,6W	IRC:	90
Eficacia:	93,4 lm/w	R9:	65
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

K11SF2023RF940NWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

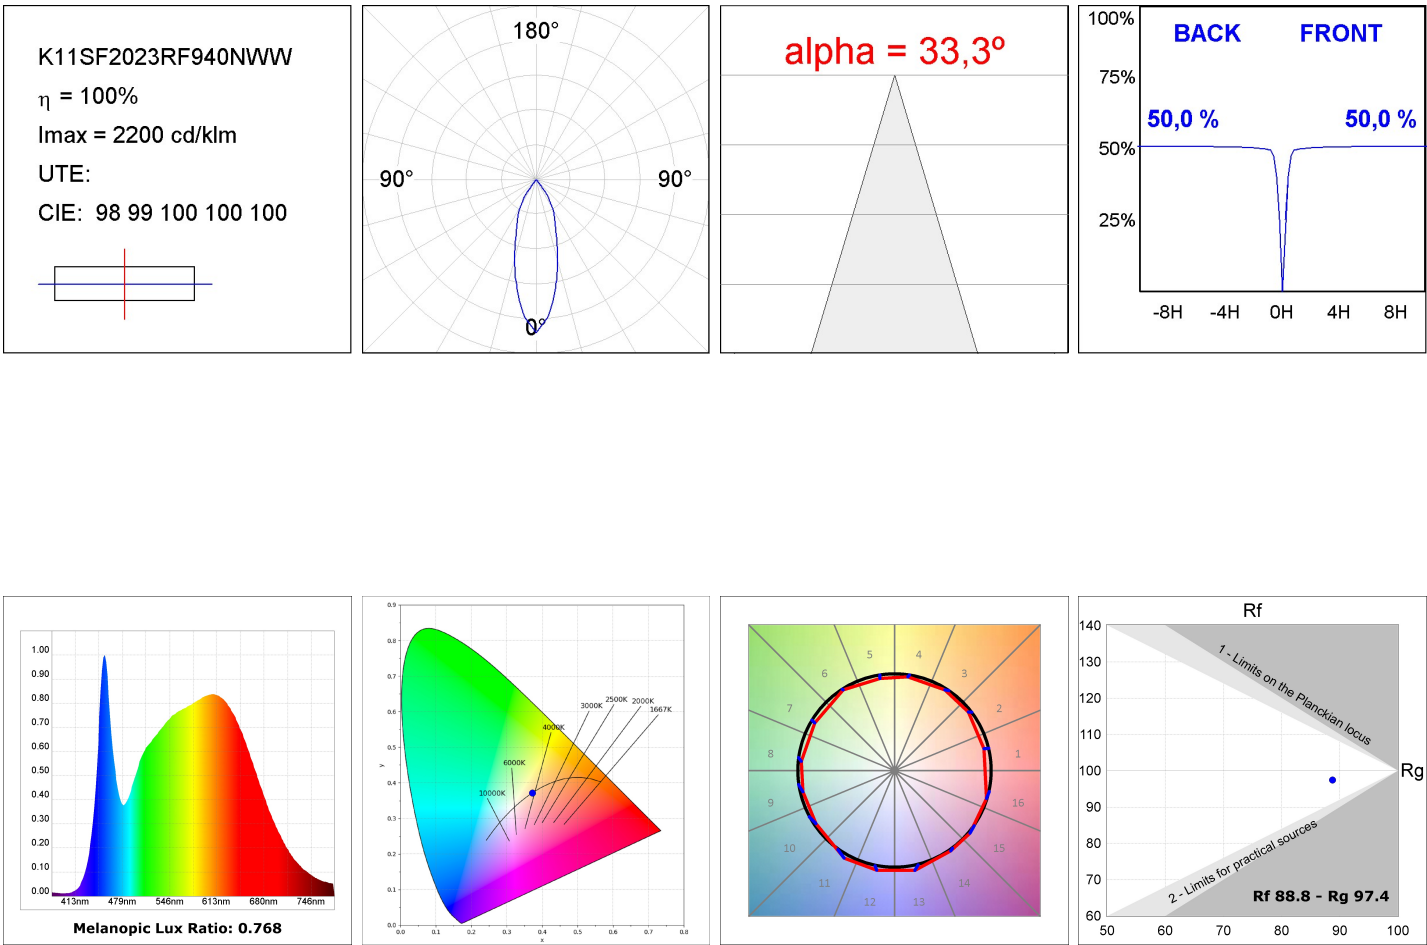

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH