

K11SF2023RW830DWW

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA W/W**



Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 712 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.538 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	110,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






K11SF2023RW830DWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA W/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RW830DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 94 97 99 100 100

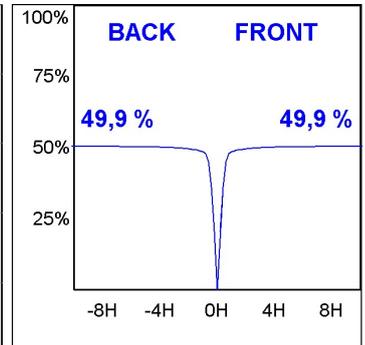

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH