

K11SF2023RW840DBB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA B/B



Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.491 lm	°K :	4000
Plum:	13,9W	IRC :	80
Efficacité:	107,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	13W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF2023RW840DBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA B/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

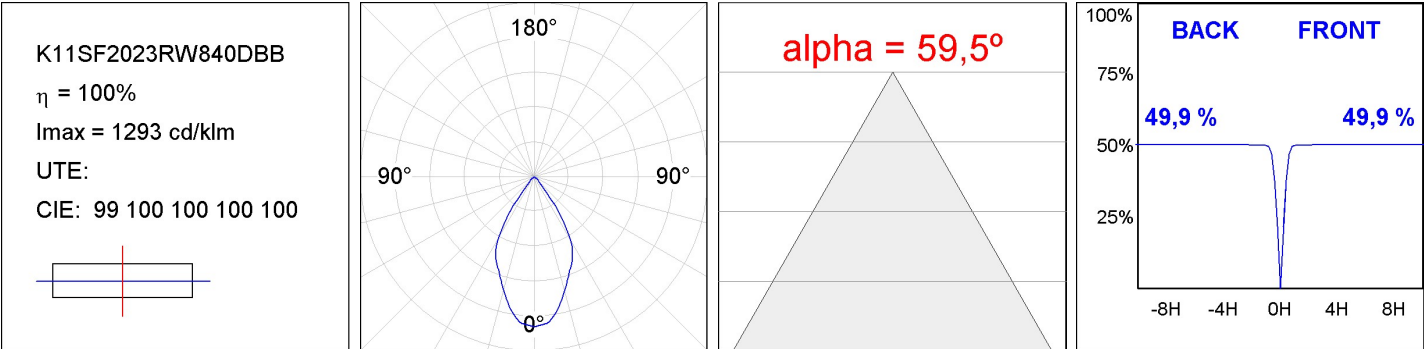

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH