Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW927DWB - **KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA W/B**

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Poids: 712 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.710 lm	**ºK :**	2700
Plum:	20W	**IRC :**	90
Efficacité:	85,4 lm/w	**R9 :**	58
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	**Équipement:**	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW927DWB **KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA W/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2023RW927DWB

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



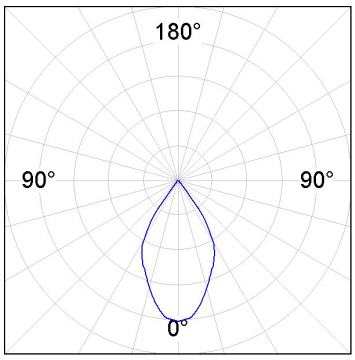

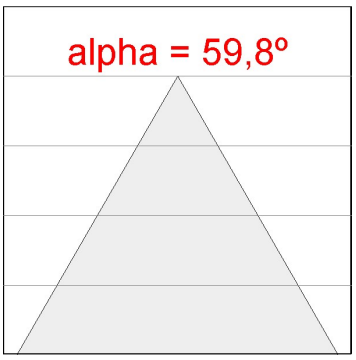

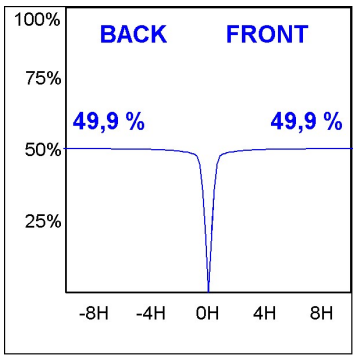



Melanopic Lux Ratio: 0.504

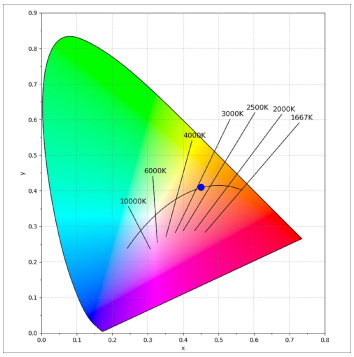

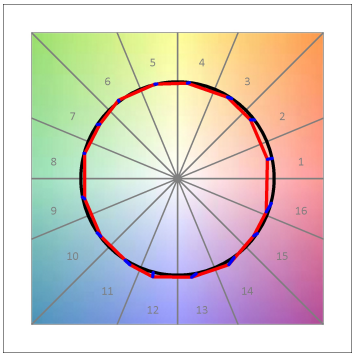

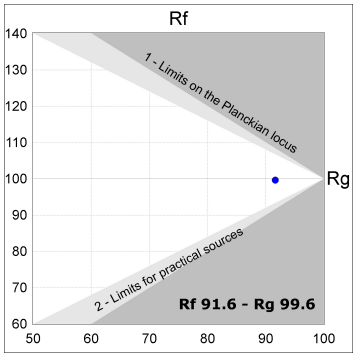

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE