Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW927NWW - **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W**

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.710 lm	**K:**	2700
Plum:	21,6W	**IRC:**	90
Eficacia:	79,1 lm/w	**R9:**	58
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2023RW927NWW **KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2023RW927NWW

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



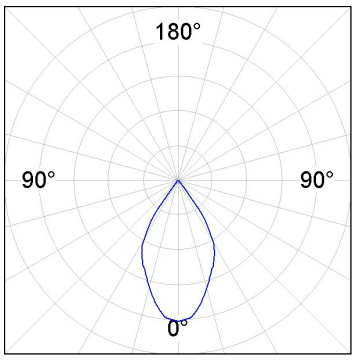

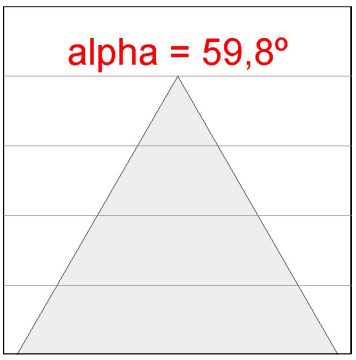

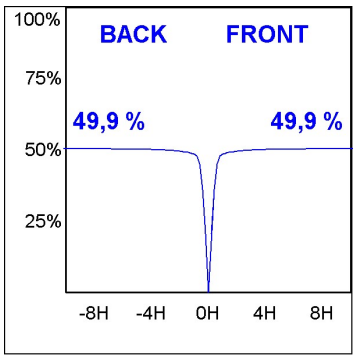



Melanopic Lux Ratio: 0.504

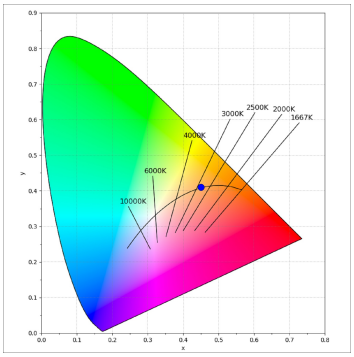

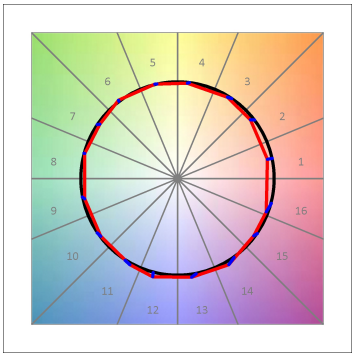

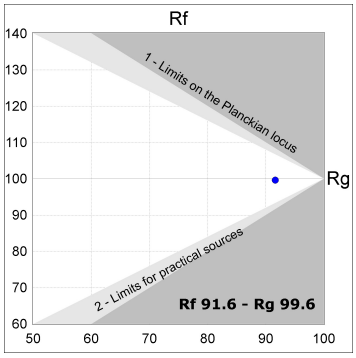

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE