

K11SF2023RW940DBW - KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.744 lm	K:	4000
Plum:	20W	IRC:	90
Eficacia:	87,2 lm/w	R9:	65
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Regulable DALI


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF2023RW940DBW

KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

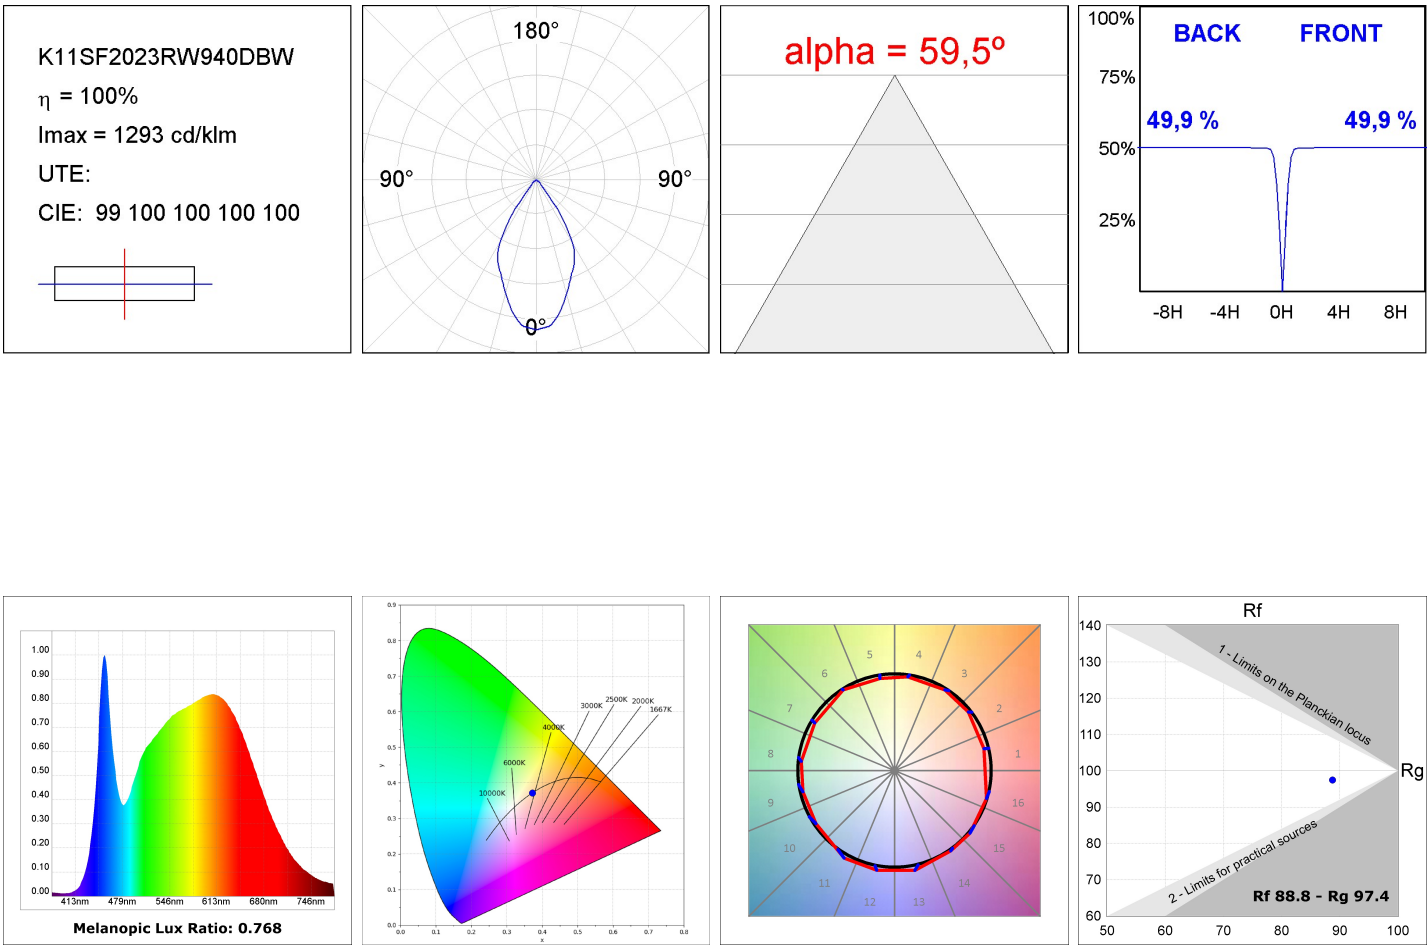

Melanopic Lux Ratio: 0.768

Rf 88.8 - Rg 97.4

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH