

K11SF2023RW940DBW

- KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH

---

**Description:**

**Finition:** Blanc signalisation Mat RAL 9016

**Poids:** 712 g

---

**Installation:** Encastré

---

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.744 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	87,2 lm/w	<b>R9 :</b>	65
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	13W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

---



---

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

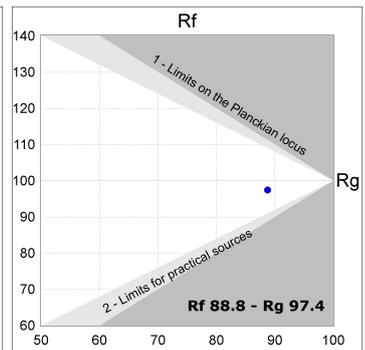
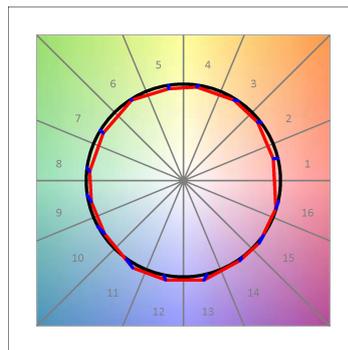
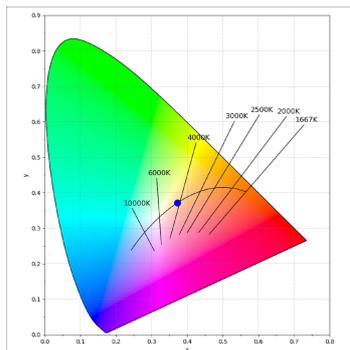
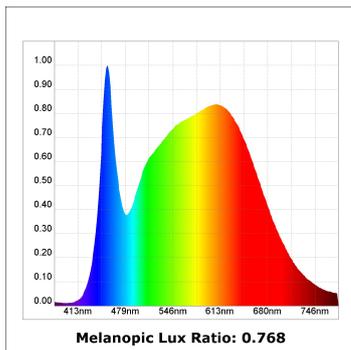
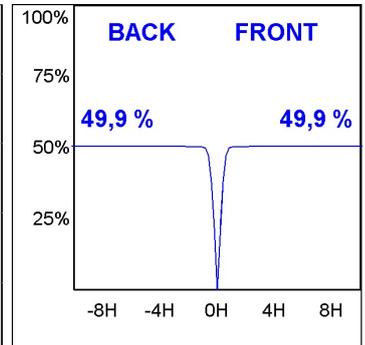

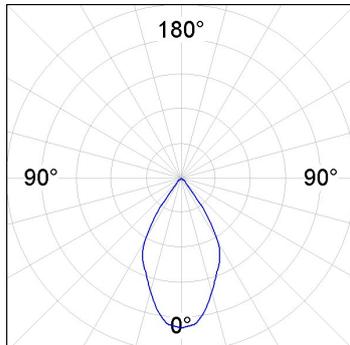


**K11SF2023RW940DBW**

**KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2023RW940DBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1293 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH