


K11SF2023RW940DWW



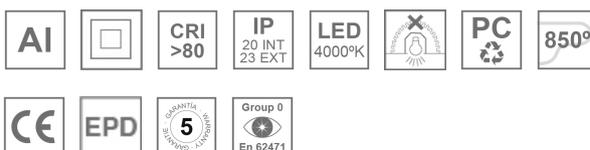
KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH. de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé. Réflecteur intérieur en finition blanc. Modèle par LED COB avec température de couleur 4000K, CRI90 et équipement électronique DALI incorporé. Avec protection degree IP23. Réflecteur aluminium WIDE FLOOD pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50000 L70 B10. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc signalisation Mat RAL 9016**Poids:** 712 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.902 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	95,1 lm/w	<b>R9 :</b>	65
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	13W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

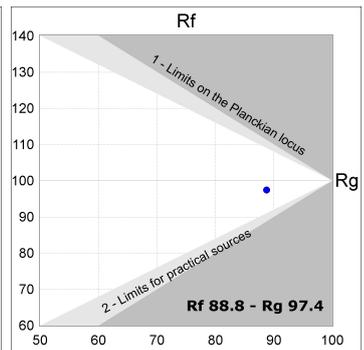
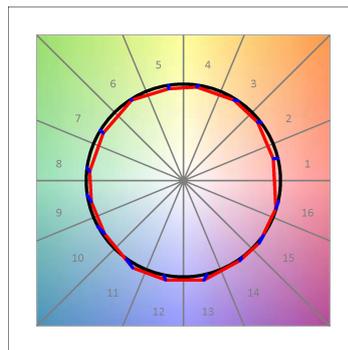
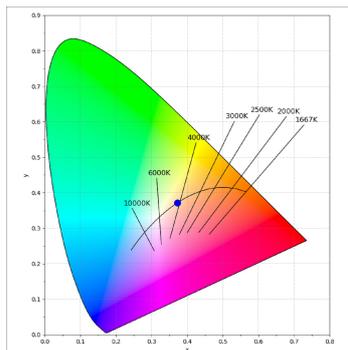
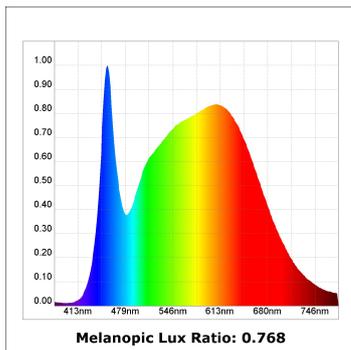
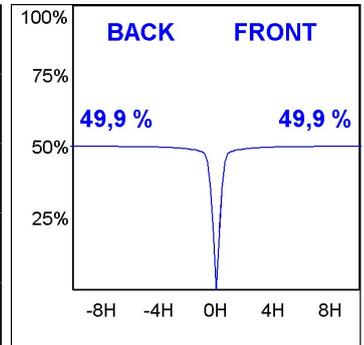


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2023RW940DWW

KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2023RW940DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 94 97 99 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K11SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K11SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH