

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040OP930NRB



KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000 IP40 9WW OP BR/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato brillo y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color 3000K, CRI 90 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L70 B10 Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 676 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.649 lm	K:	3000
Plum:	20,4W	IRC:	90
Eficacia:	80,8 lm/w	R9:	67
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	17W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

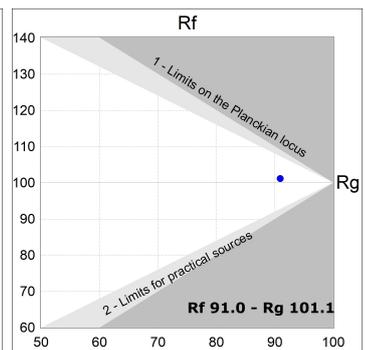
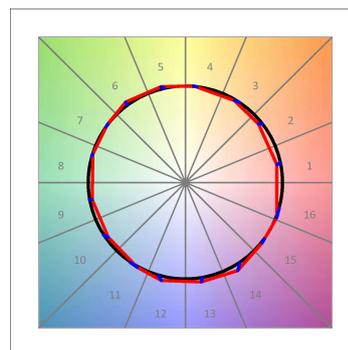
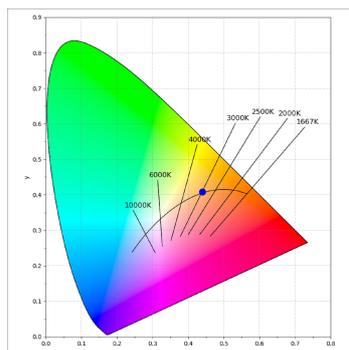
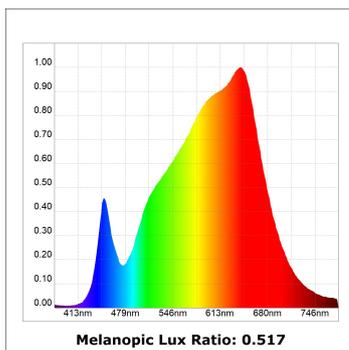
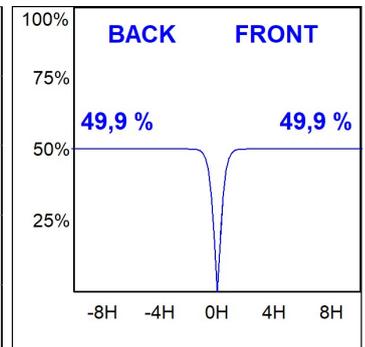
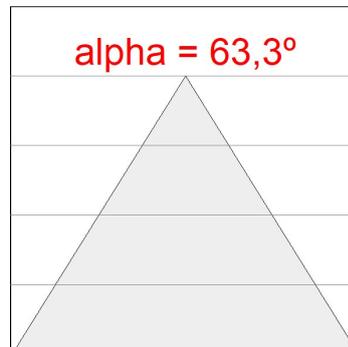
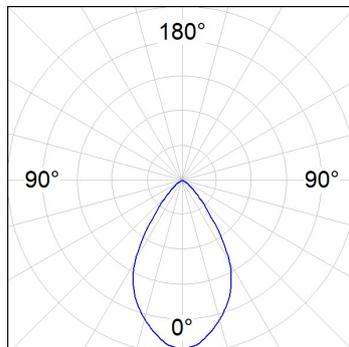


K11SF2040OP930NRB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040OP930NRB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 974 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 88 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH