


K11SF2040OP940DWW



## KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver DALI électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 676 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.785 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	87,5 lm/w	<b>R9 :</b>	65
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	17W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

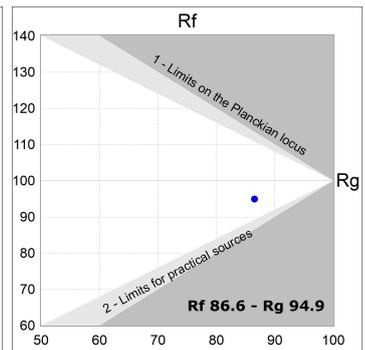
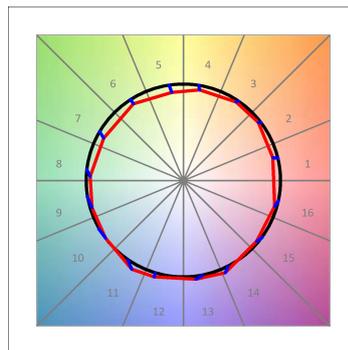
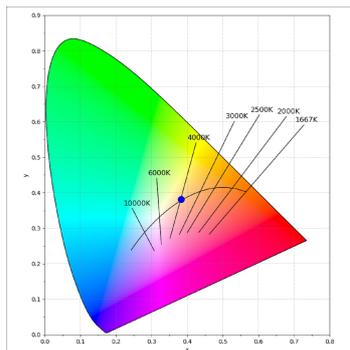
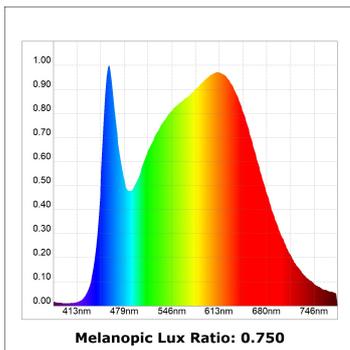
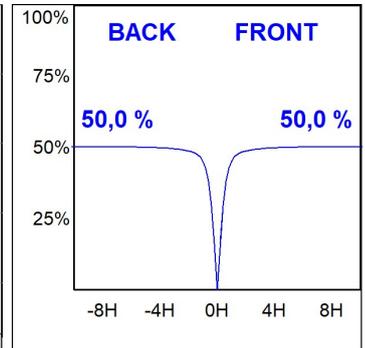
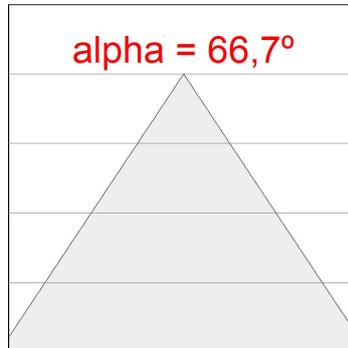
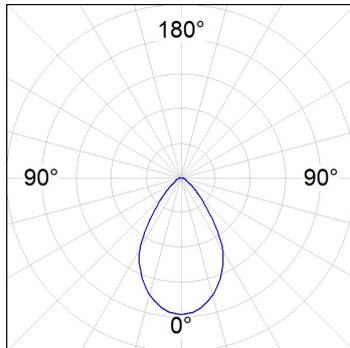
*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11SF2040OP940DWW**

**KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2040OP940DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 787 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 76 93 99 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH