Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040OPWB3DWW

KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 720 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.206 lm	**K:**	3000
Plum:	20W	**IRC:**	95
Eficacia:	60,3 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	17W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | IP 43 | LED 3000ºK | PC | 650º | CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | lm | LED RETAIL | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040OPWB3DWW **KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040OPWB3DWW

η = 100%

Imax = 868 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 78 94 99 100 100



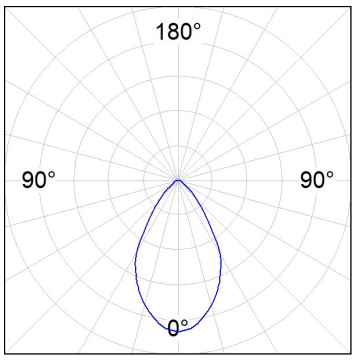

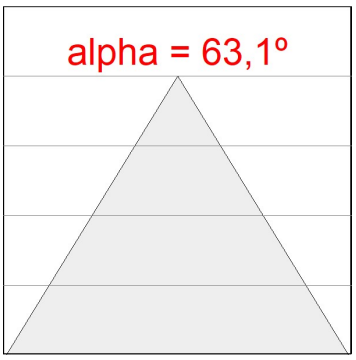

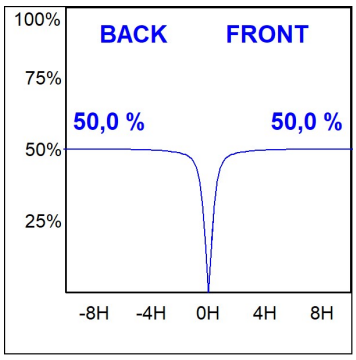



Melanopic Lux Ratio: 0.576

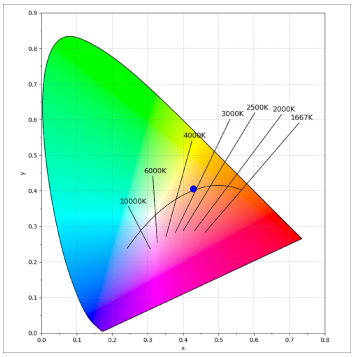

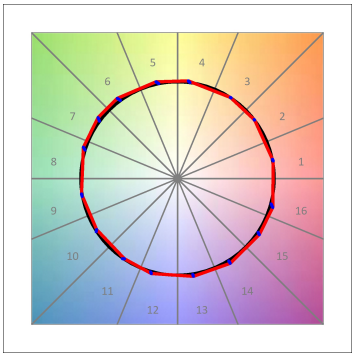

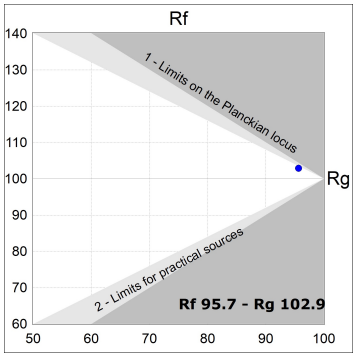

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCARG0500DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
K1SUCARG0500NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
K1SUCARG1000DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK
K1SUCARG1000NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCARG0500DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG0500NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG1000DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
K1SUCARG1000NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCAWI2000DB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
K1SUCAWI2000NB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

Cód. producto:	Descripción:
K1SUCAWI2000DW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K1SUCAWI2000NW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE