


K11SF2040WF840DBB




## KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 712 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.277 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 14,8W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 86,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |

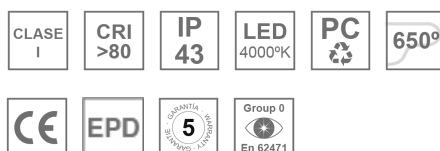**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11SF2040WF840DBB**      **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

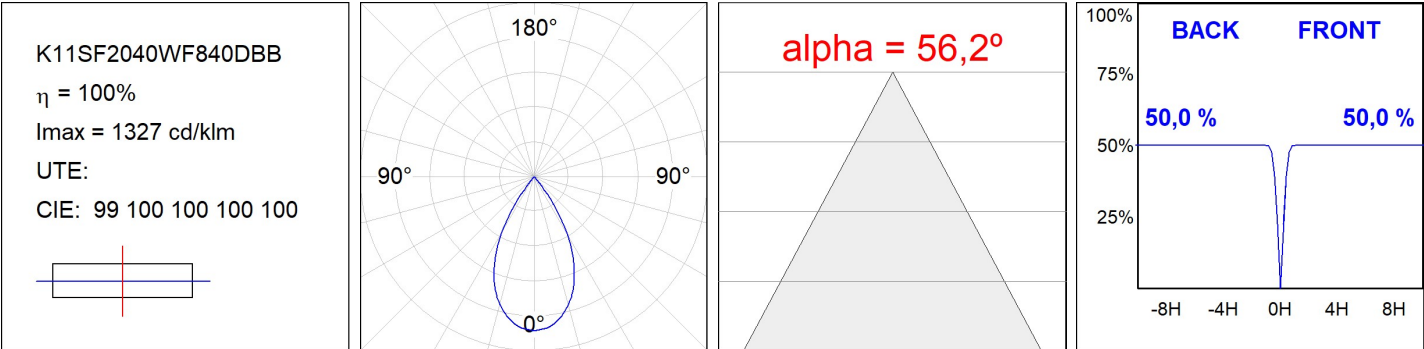

## ACCESSOIRES :

## Suspension

**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

**Code produit:**

K1SUCARG0500DB

K1SUCARG0500NB

K1SUCARG1000DB

K1SUCARG1000NB

**Description:**

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK

**Code produit:**

K1SUCARG0500DW

K1SUCARG0500NW

K1SUCARG1000DW

K1SUCARG1000NW


**Description:**

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

**Code produit:**

K1SUCAWI2000DB

K1SUCAWI2000NB

**Description:**

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Code produit:**

K1SUCAWI2000DW

K1SUCAWI2000NW

**Description:**

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.