Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF840DBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 712 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.234 lm	**ºK :**	4000
Plum:	10W	**IRC :**	80
Efficacité:	123,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE I | CRI >80 | IP 43 | LED 4000ºK | PC | 650º | CE | EPD | GARANTIA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | ↑lm | LED RETAIL | RAW | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF840DBB **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF840DBB

η = 100%

Imax = 1274 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



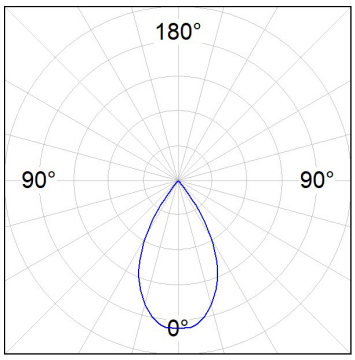

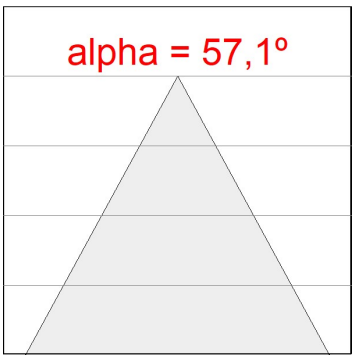

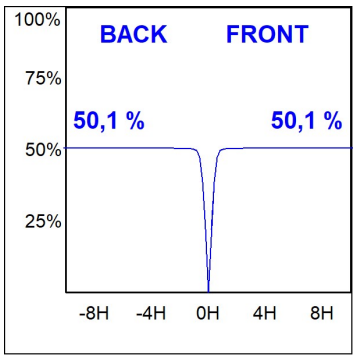

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK	K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K1SUCARG0500DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG0500NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG1000DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
K1SUCARG1000NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K1SUCAWI2000DB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000DW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K1SUCAWI2000NB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000NW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE