

[K11SF2040WF927DBW](#)

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA B/W**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.341 lm	K:	2700
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	95,8 lm/w	R9:	57
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		









Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

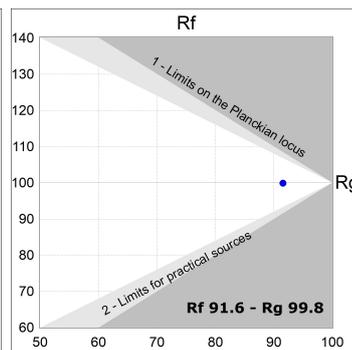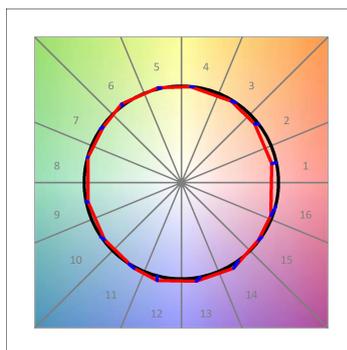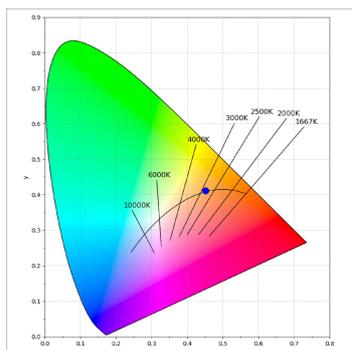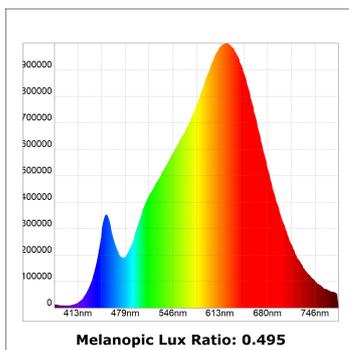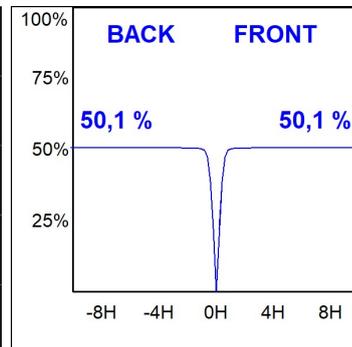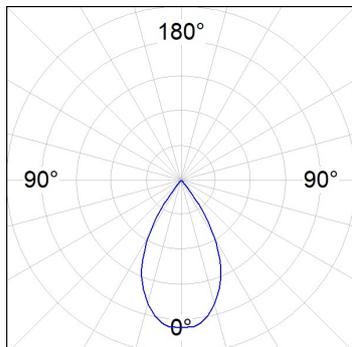

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH