

K11SF2040WF927DMB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA M/B

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.384 lm	K:	2700
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	98,9 lm/w	R9:	57
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

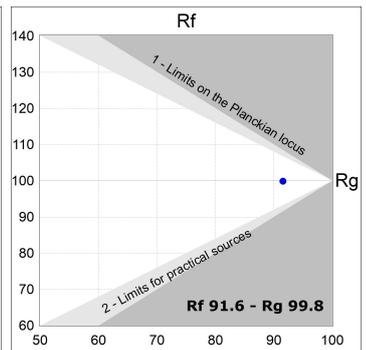
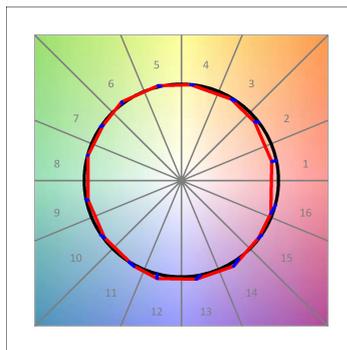
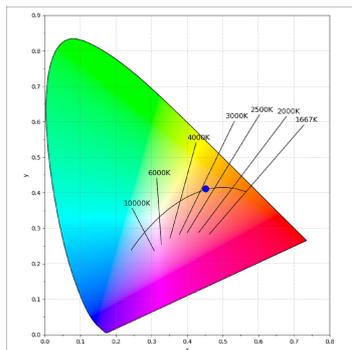
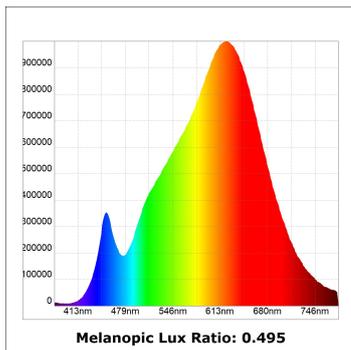
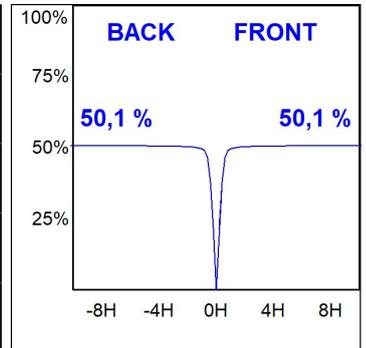

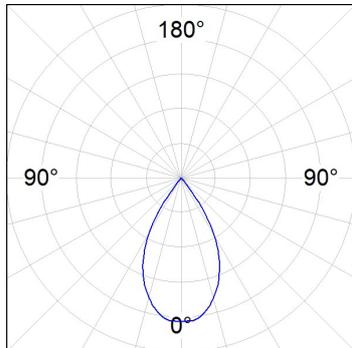
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SF2040WF927DMB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA M/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WF927DMB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1239 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH