

K11SF2040WF927DWB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA W/B

Description:

Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.397 lm	°K :	2700
Plum:	14W	IRC :	90
Efficacité:	99,8 lm/w	R9 :	57
UGR:	<19		
Type:	COB		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	12,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

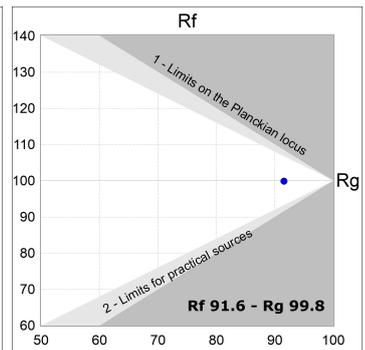
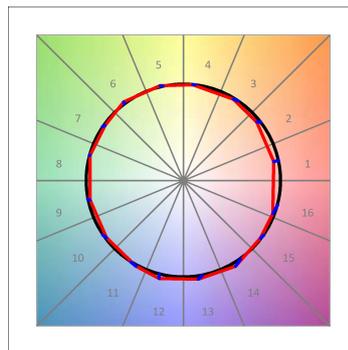
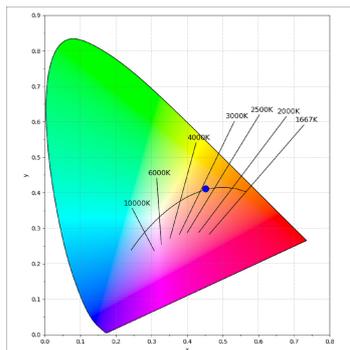
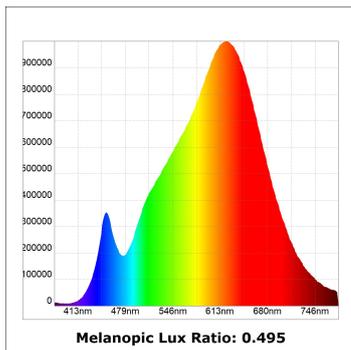
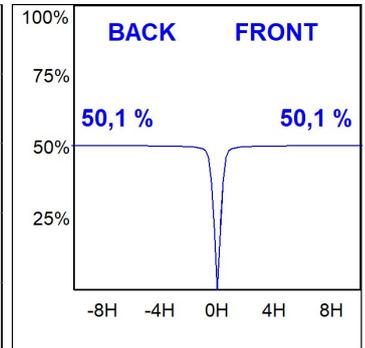

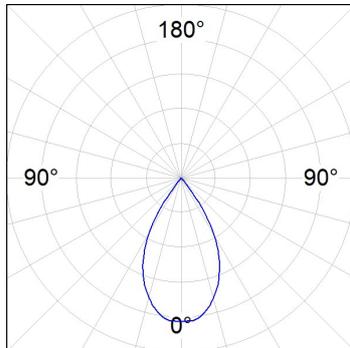
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040WF927DWB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA W/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF927DWB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1239 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH