

K11SF2040WF927NBB



KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000, de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato negro. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color 2700K y CRI 90 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L70 B10 Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 680 g


Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.396 lm	K:	2700
Plum:	20,3W	IRC:	90
Eficacia:	68,7 lm/w	R9:	57
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

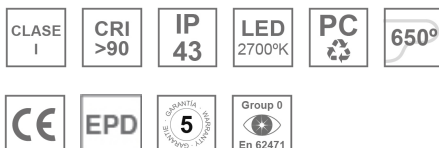


Opciones Personalizables:



K11SF2040WF927NBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

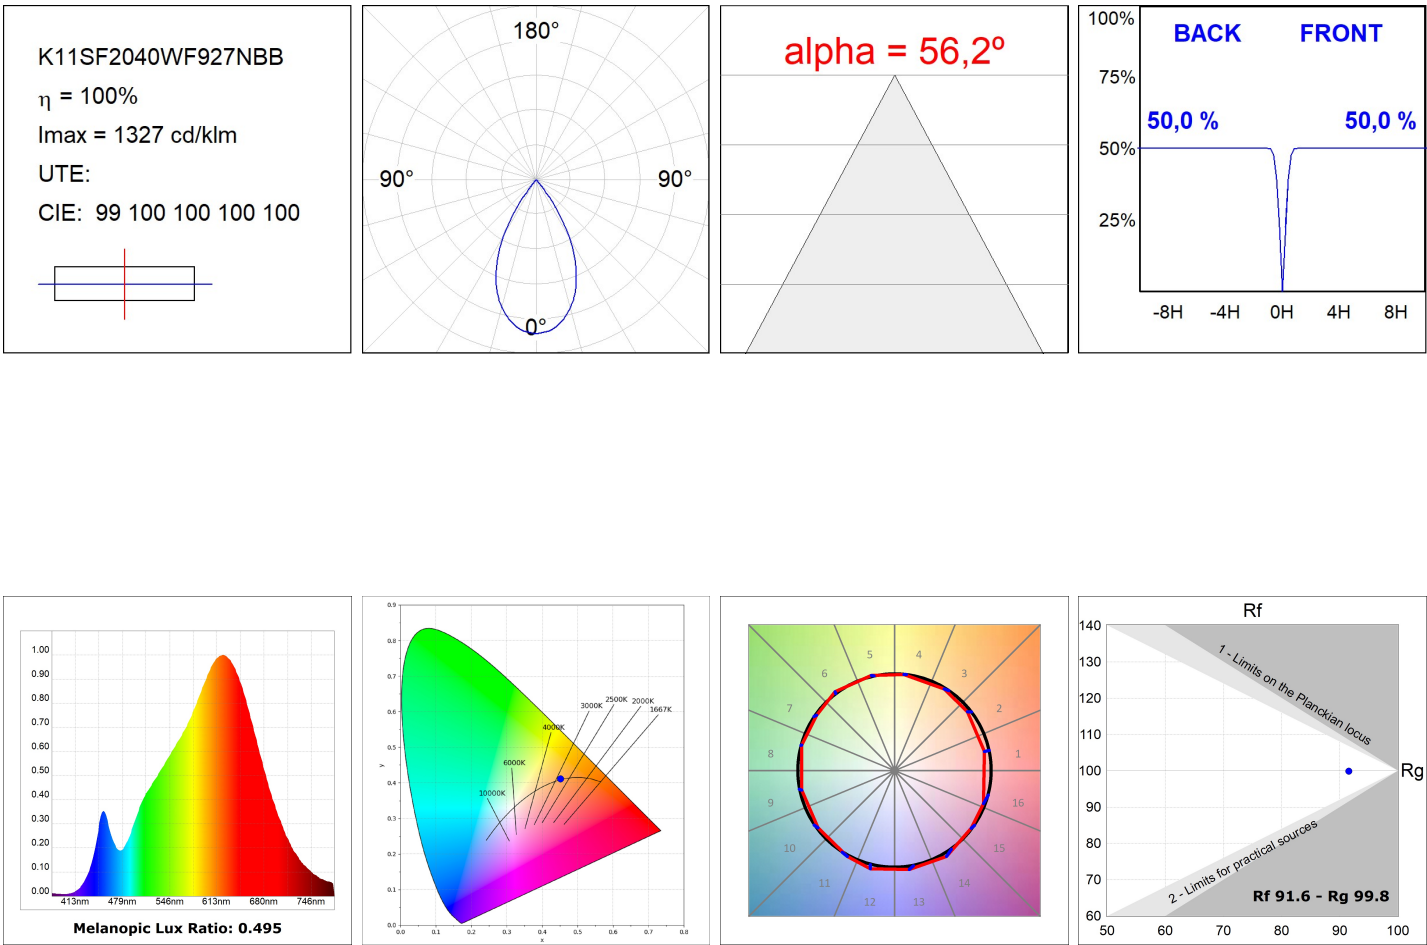

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH