


K11SF2040WF927NBB



KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 2000, de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate noir. Dissipateur en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 2700K et CRI 90 et équipement électronique intégré. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L70 B10 Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 680 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.341 lm	°K :	2700
Plum:	14W	IRC :	90
Efficacité:	95,8 lm/w	R9 :	57
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	12,2W		

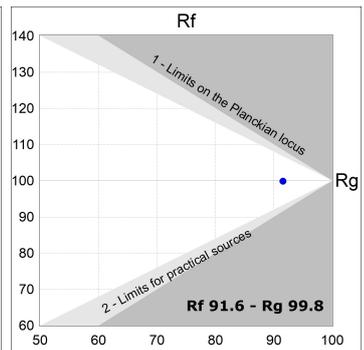
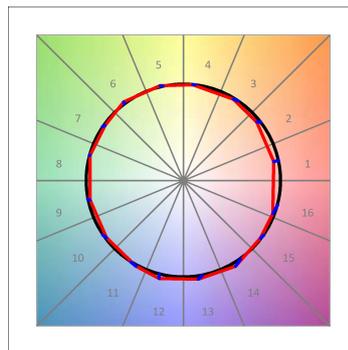
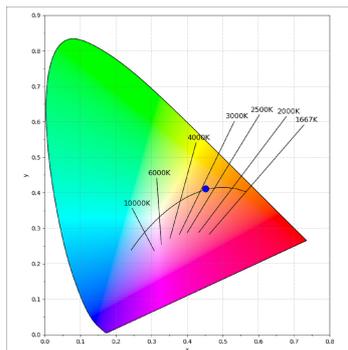
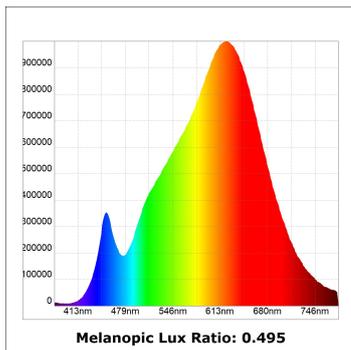
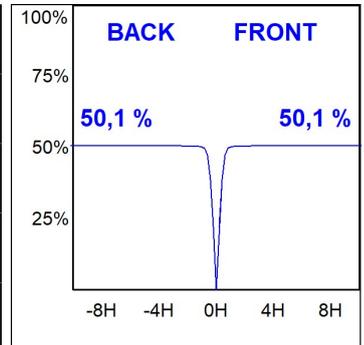


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040WF927NBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF927NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1274 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH