


K11SF2040WF927NBB



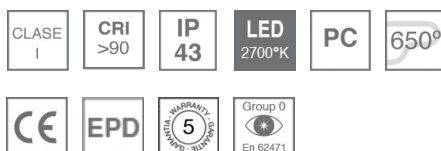
KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF 2000, de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate noir. Dissipateur en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 2700K et CRI 90 et équipement électronique intégré. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L70 B10 Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 680 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.396 lm	°K :	2700
Plum:	20,3W	IRC :	90
Efficacité:	68,7 lm/w	R9 :	57
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

