


K11SF2040WF927NMW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.384 lm	°K :	2700
Plum:	14W	IRC :	90
Efficacité:	98,9 lm/w	R9 :	57
UGR:	<19		
Type:	COB		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	12,2W		









Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

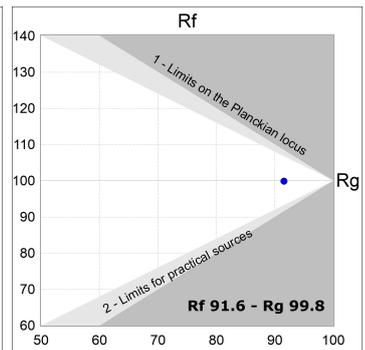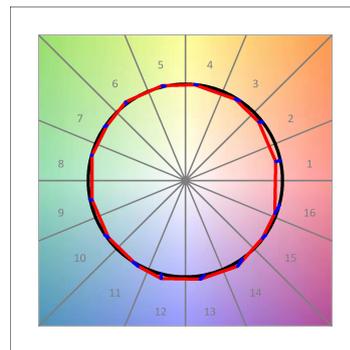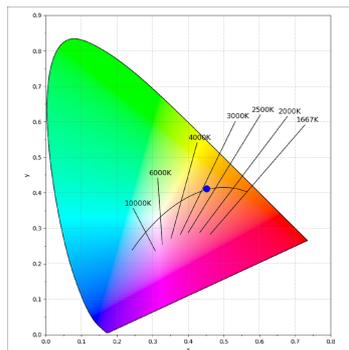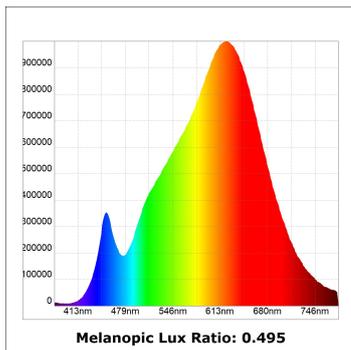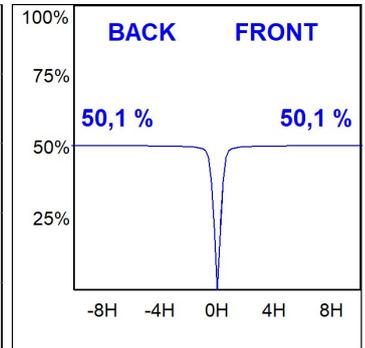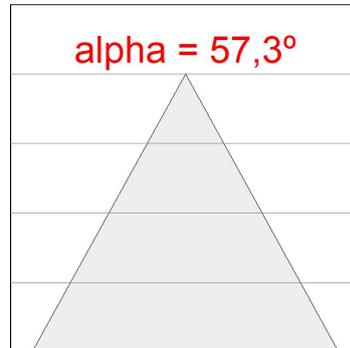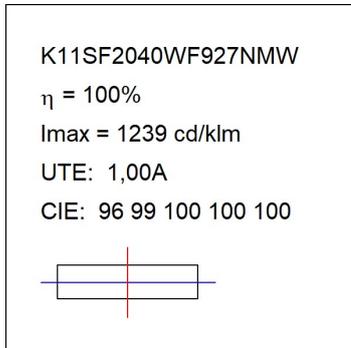

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH