


K11SF2040WF930NBW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/WH

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.410 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	100,7 lm/w	R9:	66
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

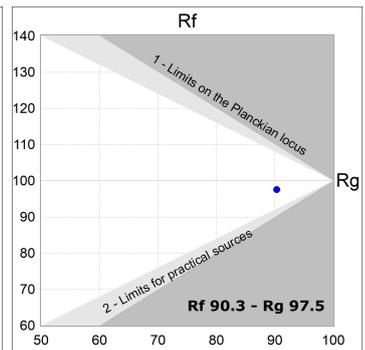
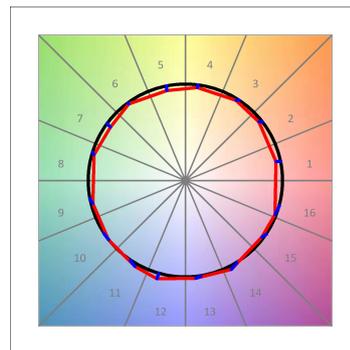
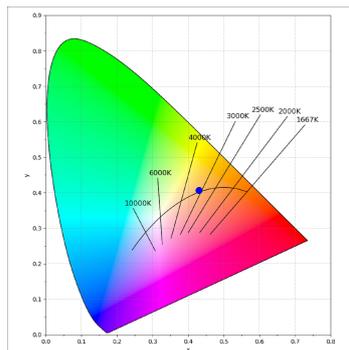
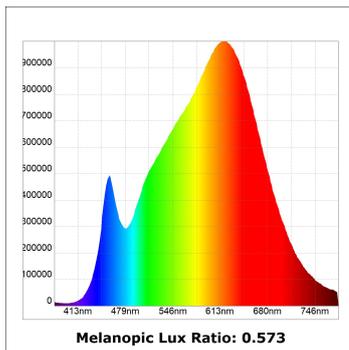
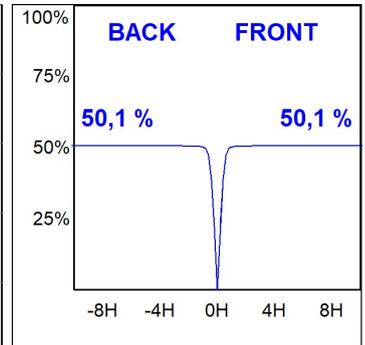
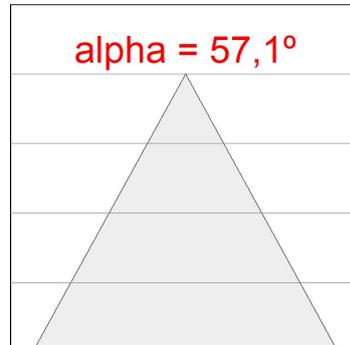



K11SF2040WF930NBW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WF930NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1274 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH