


K11SF2040WF930NMB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.456 lm	°K :	3000
Plum:	14W	IRC :	90
Efficacité:	104 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19		
Type:	COB		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	12,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

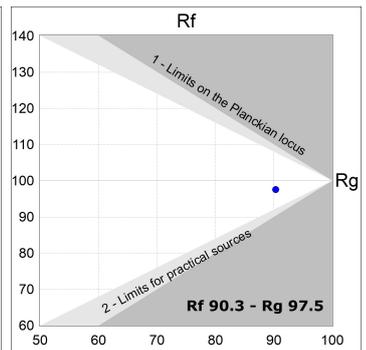
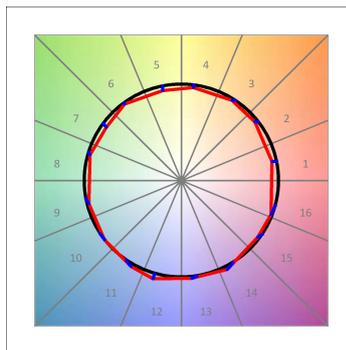
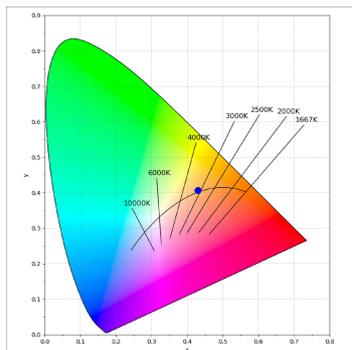
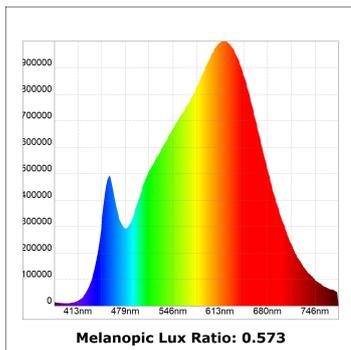
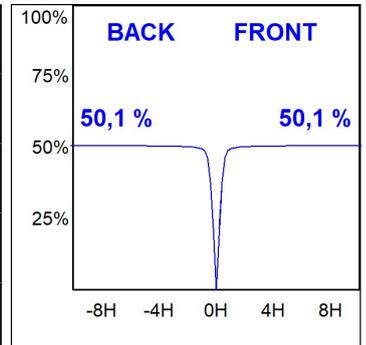

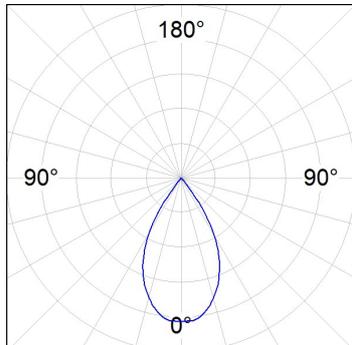
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040WF930NMB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF930NMB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1239 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH