

[K11SF2040WF940DMW](#)

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH

Descripción:**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**









Flujo de salida:	1.504 lm	K:	4000
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	107,4 lm/w	R9:	59
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SF2040WF940DMW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

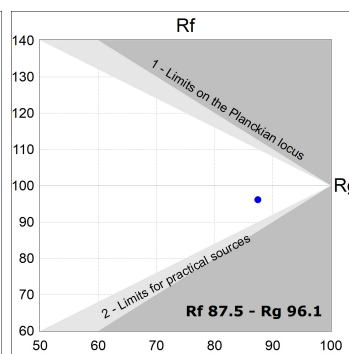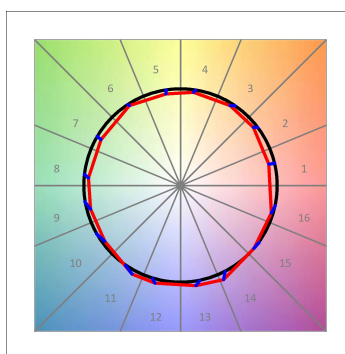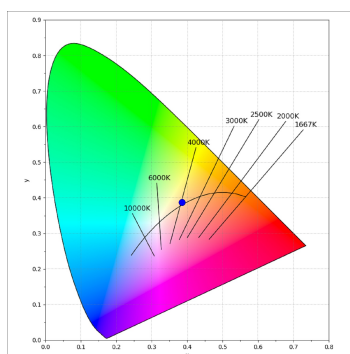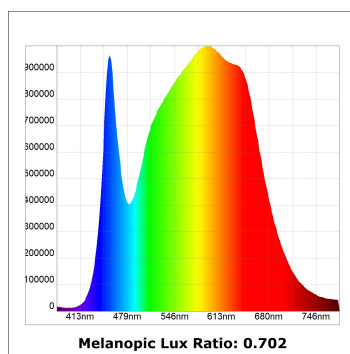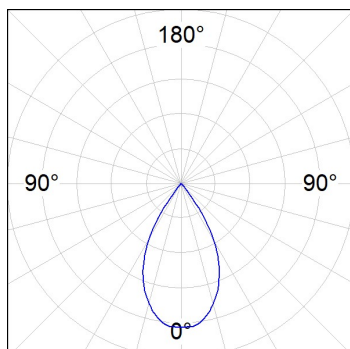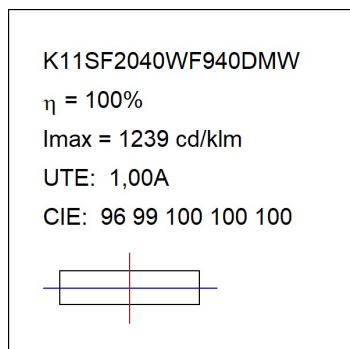

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH