

[K11SF2040WF940DWW](#)

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH

Descripción:**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**









Flujo de salida:	1.519 lm	K:	4000
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	108,5 lm/w	R9:	59
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SF2040WF940DWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

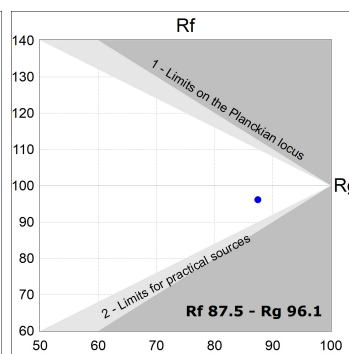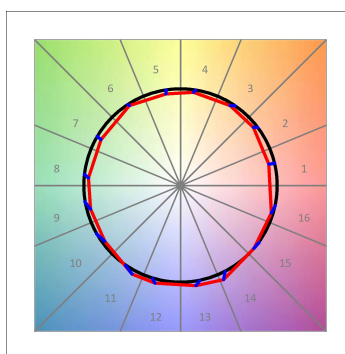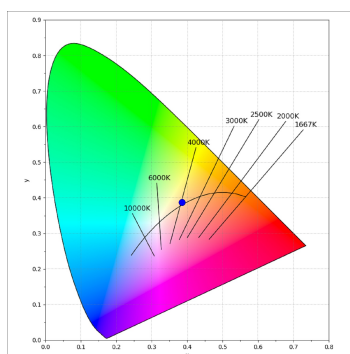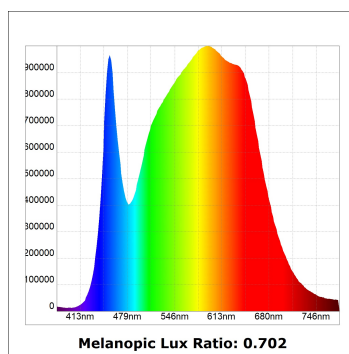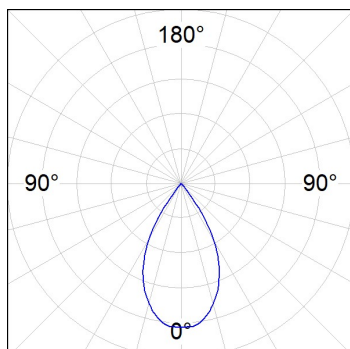

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH