


K11SF2040WF940NMW

- KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

**Descripción:**

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.504 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	14W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	107,4 lm/w	<b>R9:</b>	59
<b>UGR:</b>	<19		
<b>Fuente de Luz:</b>	COB		
<b>Horas de vida led:</b>	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	12,2W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**

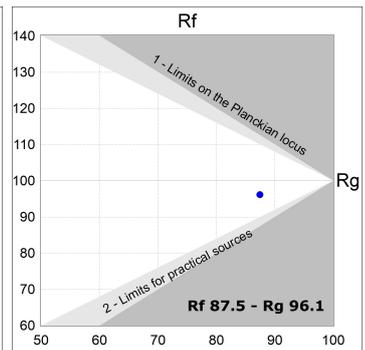
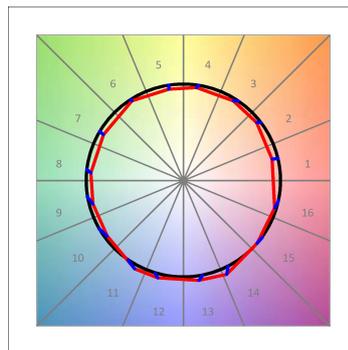
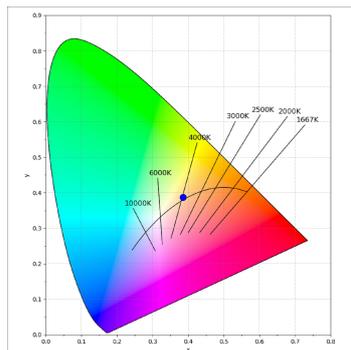
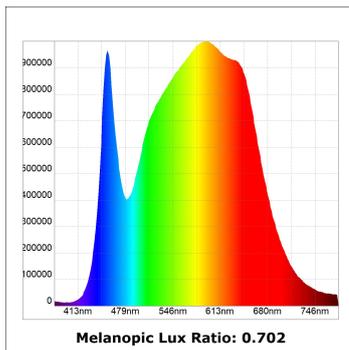
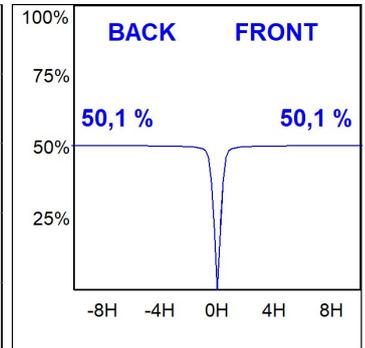

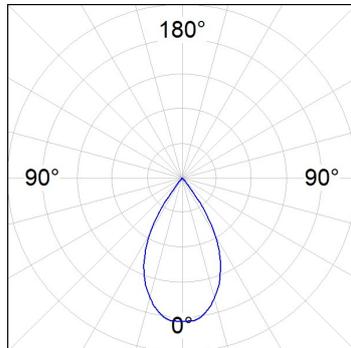


K11SF2040WF940NMW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SF2040WF940NMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1239 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 99 100 100 100

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH