


K11SF2040WF940NWB

- **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/BK**

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.519 lm	K:	4000
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	108,5 lm/w	R9:	59
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:


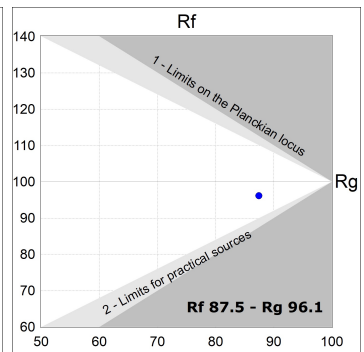
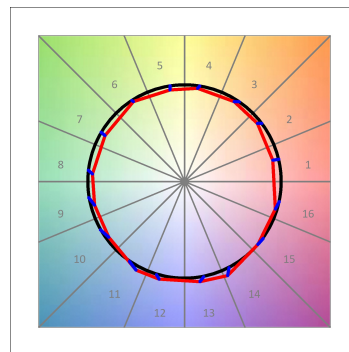
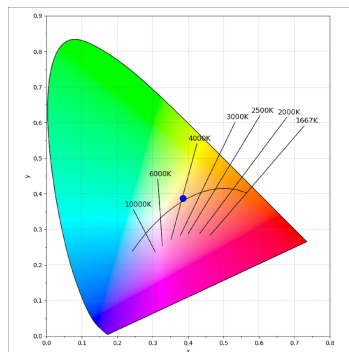
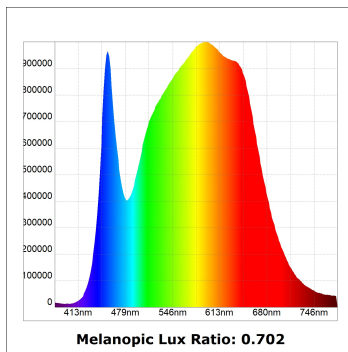
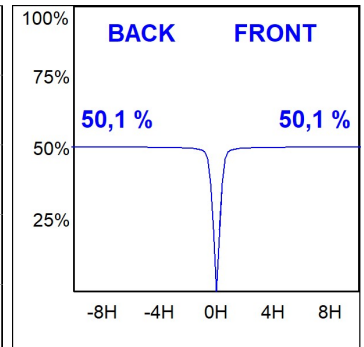




K11SF2040WF940NWB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WF940NWB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1239 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 99 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH