



K11SF2040WF940NWW

**KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH****Description:**

Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 680 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	1.640 lm	°K :	4000
Plum:	20,3W	IRC :	90
Efficacité:	80,7 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

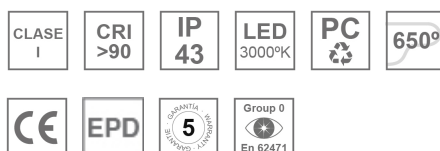Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040WF940NWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

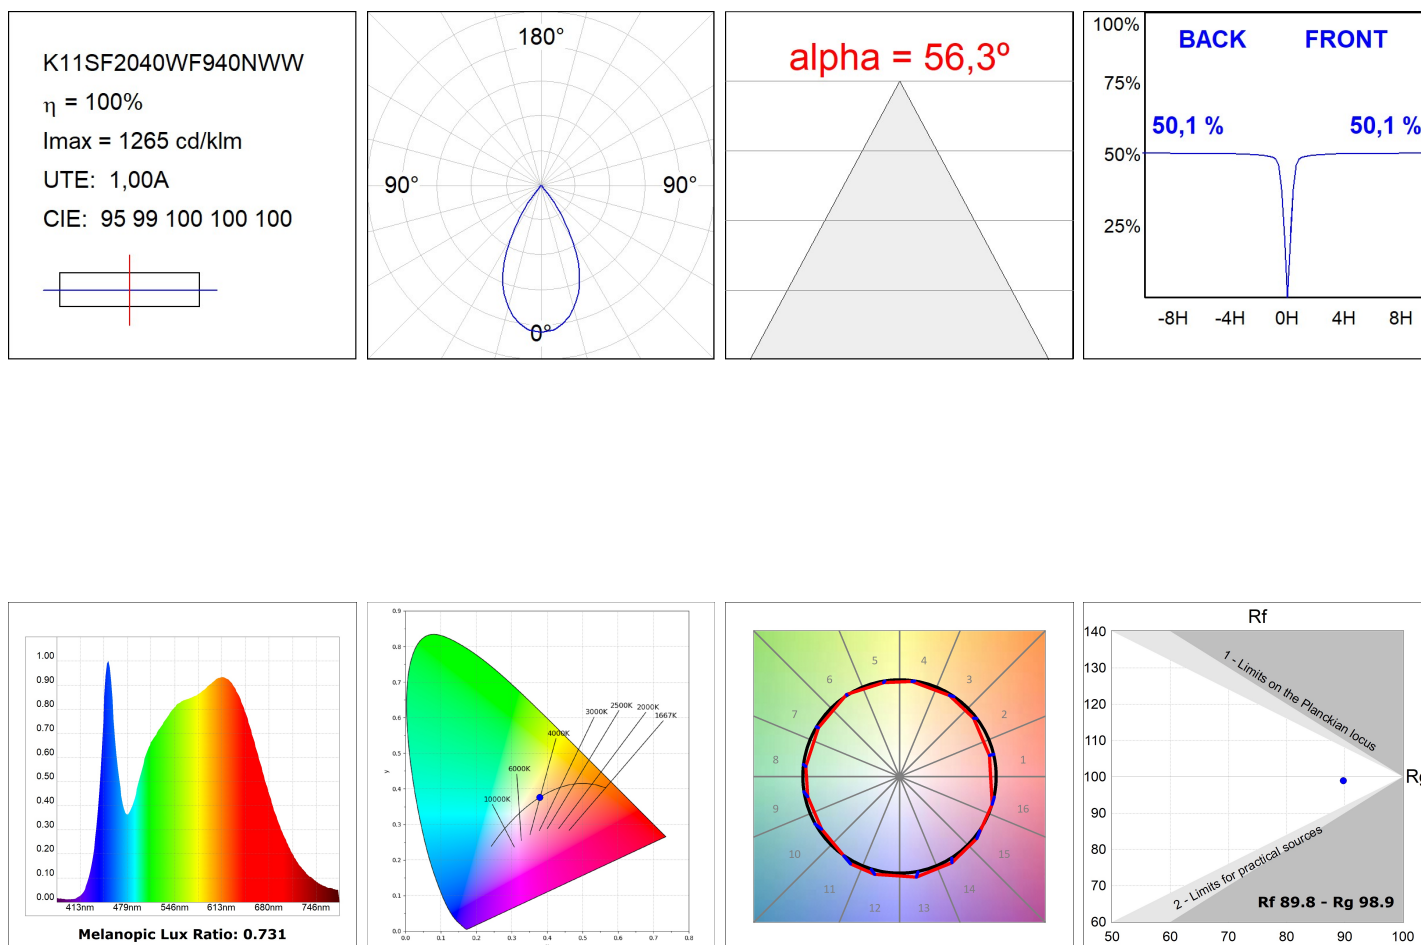

ACCESSOIRES :

Suspension

**Code produit:**

K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

**Code produit:**

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

**Code produit:**

K1SUCARG0500DB

K1SUCARG0500NB

K1SUCARG1000DB

K1SUCARG1000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK

**Code produit:**

K1SUCARG0500DW

K1SUCARG0500NW

K1SUCARG1000DW

K1SUCARG1000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

**Code produit:**

K1SUCAWI2000DB

K1SUCAWI2000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Code produit:**

K1SUCAWI2000DW

K1SUCAWI2000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.