Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF9TWDMW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 864 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.050 lm	**ºK :**	2700-6500
Plum:	20,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	51,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF9TWDMW **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF9TWDMW

η = 100%

Imax = 1286 cd/klm

UTE: 1,00A + 0,00T

CIE: 94 98 100 100 100



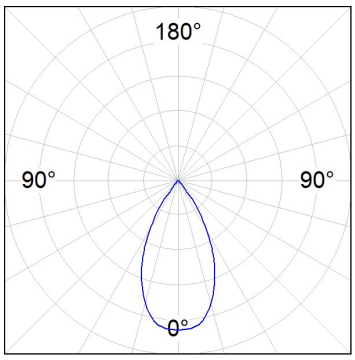

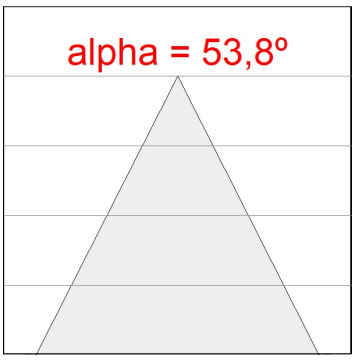

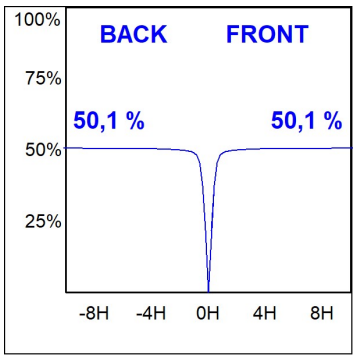

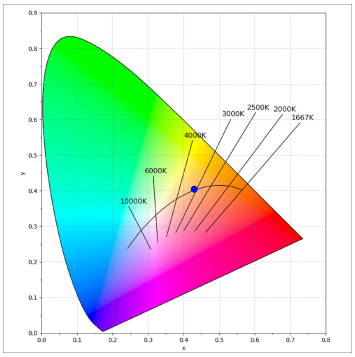

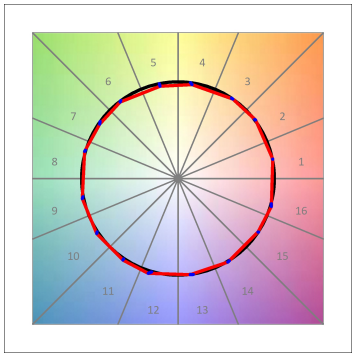

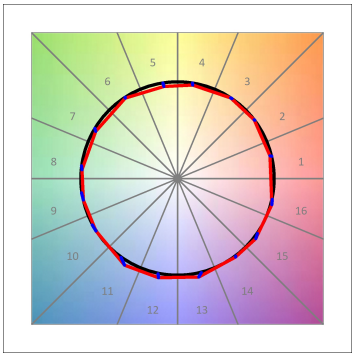

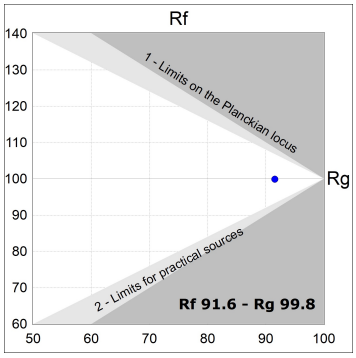

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK	K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K1SUCARG0500DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG0500NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K1SUCARG1000DB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000DW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
K1SUCARG1000NB	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000NW	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K1SUCAWI2000DB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000DW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K1SUCAWI2000NB	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000NW	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE