

K11SF2040WFWB3NWW



KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB WELLBEING con temperatura de color 3000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 680 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.057 lm	K:	3000
Plum:	20W	IRC:	95
Eficacia:	52,9 lm/w	R9:	99
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	17,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

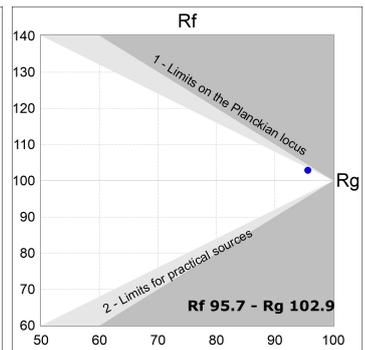
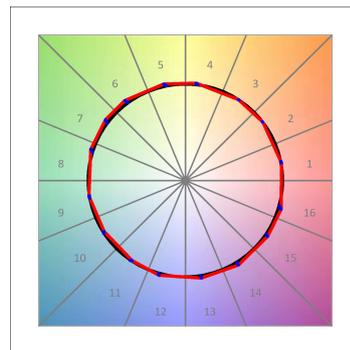
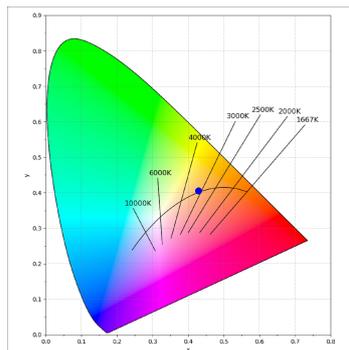
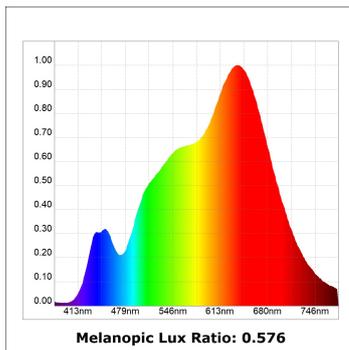
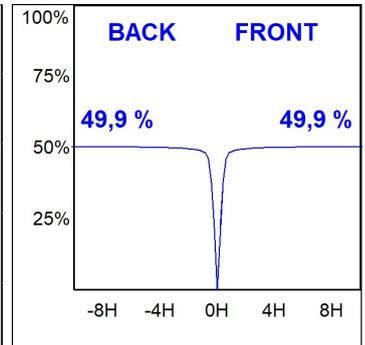
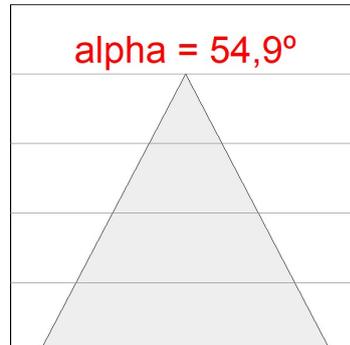



K11SF2040WFWB3NWW

KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WFWB3NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1311 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 95 98 99 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH