


K11SF2040WFWB3NWW



KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB WELLBEING, température de couleur 3000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 680 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.057 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	20W	<b>IRC :</b>	95
<b>Efficacité:</b>	52,9 lm/w	<b>R9 :</b>	99
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	17,2W		

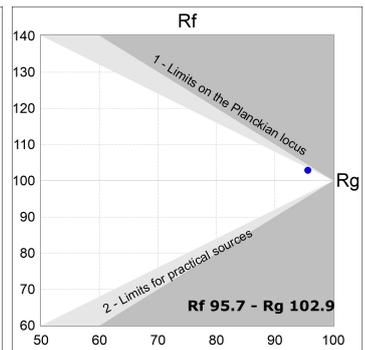
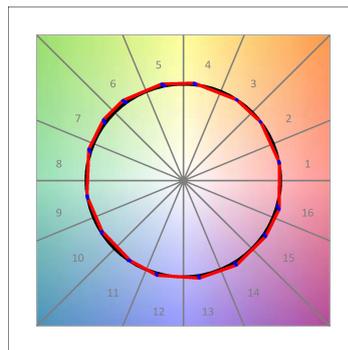
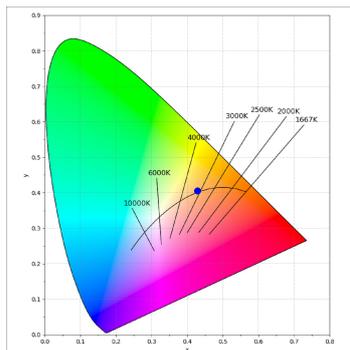
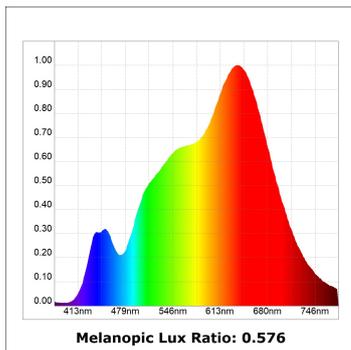
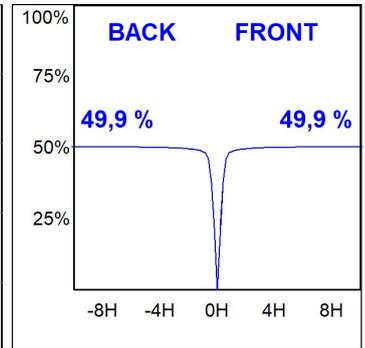

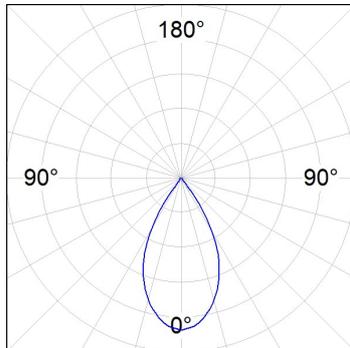
*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2040WFWB3NWW

KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SF2040WFWB3NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1311 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 95 98 99 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K11SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K11SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH