

[K11SF2523RF830DMW](#)

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA M/W

Descripción:**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 712 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.208 lm	K:	3000
Plum:	20W	IRC:	80
Eficacia:	104,1 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

K11SF2523RF830DMW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA M/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

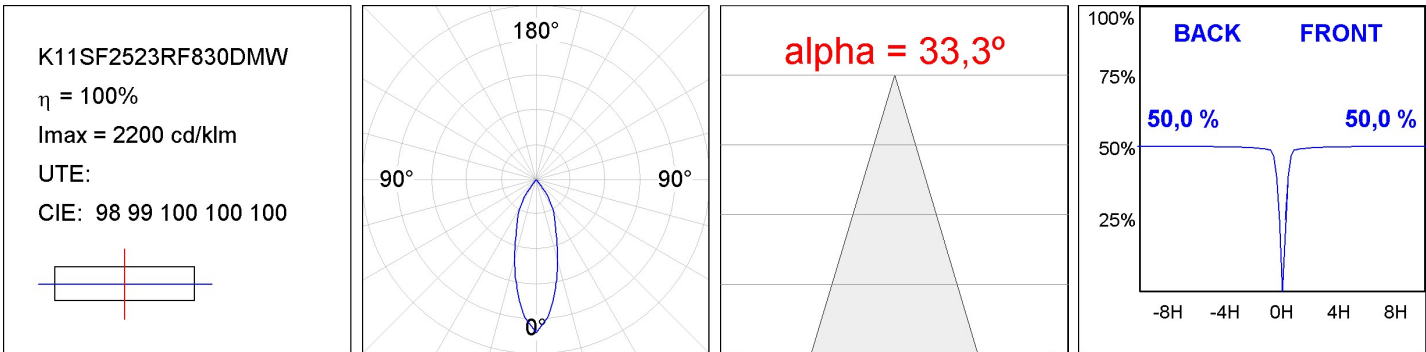

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH