

[K11SF2523RF830DWW](#)

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA W/W

Description:**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 712 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.208 lm	°K :	3000
Plum:	20W	IRC :	80
Efficacité:	110,4 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2523RF830DWW

KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

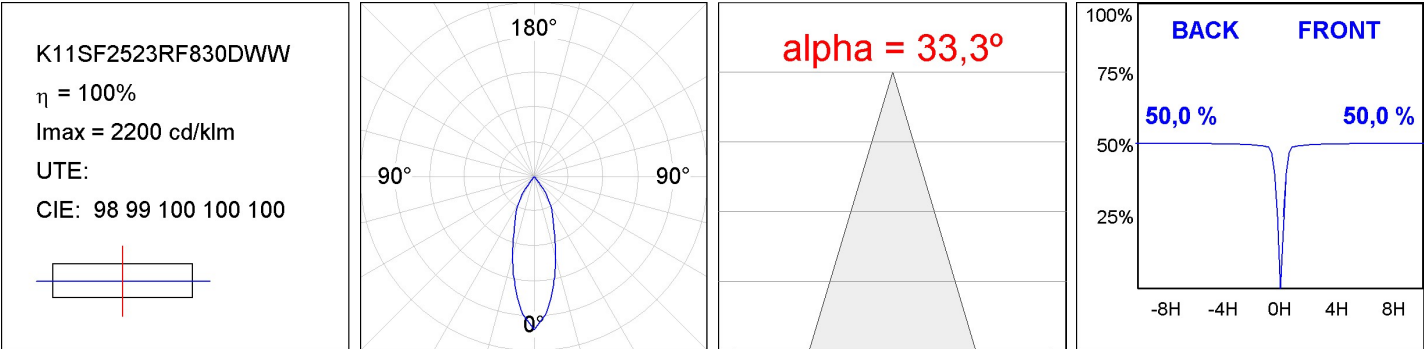

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH