Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2523RF840DWB - **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA W/B**

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 712 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.318 lm	**ºK :**	4000
Plum:	20W	**IRC :**	80
Efficacité:	115,9 lm/w	**R9 :**	80
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2523RF840DWB **KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA W/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2523RF840DWB

η = 100%

Imax = 2200 cd/klm

UTE:

CIE: 98 99 100 100 100



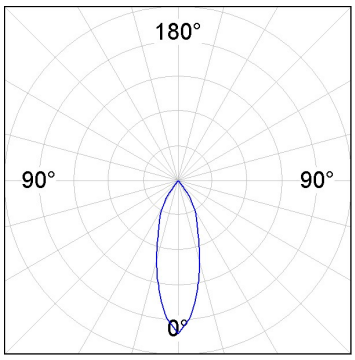

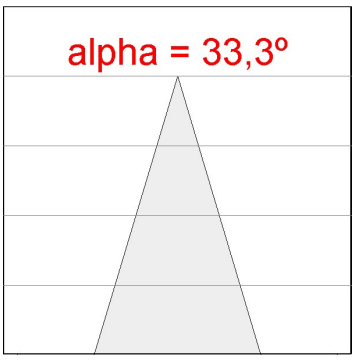

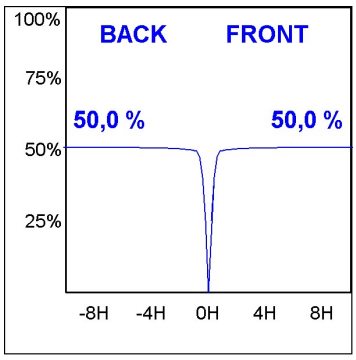

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE